



FEIN

mit über 30 Zubehören

Multimaster MM 500 Plus Top

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelle · 30 Zubehöre im Lieferumfang

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung: 350 W · **Oszillationswinkel:** 2 x 1,7 ° · **Schwingzahl:** 10000-19500 min⁻¹ · **Werkzeugaufnahme:** StarlockPlus



355,- UVPV
289,-

8000 760 031



455,- UVPV
379,-

8000 760 033



FEIN

Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung: 450 W · **Oszillationswinkel:** 2 x 2,0 ° · **Schwingzahl:** 10000-19500 min⁻¹ · **Werkzeugaufnahme:** StarlockMax



FEIN

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkukapazität: 4 Ah · **Oszillationswinkel:** 2 x 2 ° · **Schwingzahl:** 10000-19500 min⁻¹ · **Werkzeugaufnahme:** StarlockMax



FEIN

klein & leichtgewichtig

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurring, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 90 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Lastdrehzahl:** 450 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 175x80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N



679,- UVPV
549,-

8001 329 603



1229,- UVPV
999,-

4680 891 081



FEIN

Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

bürstenloser Motor · Bauhöhe 169, Baulänge 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · R+L · Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung · Magnethaltekräftanzeige · Kippsensor · Drehzahlsspeicher · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm

Lieferumfang: Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehook, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurring, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Kernbohrer-Ø max.: 36 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 16 mm · **Gewinde-schneiden:** M12 · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 46 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Lastdrehzahl:** 130-610 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 175x80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N



FEIN

Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkelleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Spänehookbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 100 mm 45°: 90 mm · **Schnittbereich Vierkantrohr:** 0°: 120 x 120 mm 45°: 90 x 90 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 120 mm · **Sägeblattabmessung:** 355 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1300 min⁻¹ · **Motorleistung:** 1,8 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz



729,- UVPV
599,-

8000 877 560

**NEU****Akku 9500-05**

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 45 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 70 mm

Ausführung: Li-Ion · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah



160,- UVPV
139,-

4681 154 020

**Akku-Starter-Set 9500-05/3**

3-teilig

Lieferumfang: 2 Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt), 1 Schnellladegerät

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah



345,- UVPV
289,-

4681 154 022

NEU**NEU**

inkl. 2. Akku

Akku-Bohrschrauber 9530-1/4

kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge · Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion · maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm · elektronische Schnellbremse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · Gürtelclip und Bitgarage · Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1 · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku-Bohrschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkukapazität: 2,5 Ah ·

Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 35 Nm ·

Leerlaufdrehzahl: 0-500 min⁻¹ 0-1800 min⁻¹ ·

Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

279,- UVPV

255,-

4681 154 023

**Akku-Schlagschrauber 9512-600**

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · Anzugsdrehmoment maximal: 406 Nm · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung: 18 V ·

Drehmoment max.: 406 Nm ·

Schlagzahl: 0-3750 min⁻¹ ·

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.

345,- UVPV

299,-

4681 154 028

**NEU****Akku-Schlagschrauber 9512-600/4**

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr · Elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku Schlagschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah · Drehmoment max.: 406 Nm ·

Schlagzahl: 0-3750 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.

549,- UVPV

459,-

4681 154 024

NEU**leistungsstarkes Gerät mit großem Hub****NEU**

260,- UVPV

229,-

4681 154 032

**Akku-Säbelsäge 9534-10**

kompaktes leistungsstarkes Gerät · helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel · schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an · Sägeblatt: 180° wendbar · Überlastungsschutz · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Hub: 25 mm · Leerlaufhubzahl: 0-3000 min⁻¹ · Schnittleistung: Holz: 210 mm Aluminium: 30 mm Metallrohr: 110 mm

mit Rührquirl



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · **Rührkorb-Ø:** max. 120 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-450 min⁻¹

229,- UVPV
185,-
4000 897 038

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

kraftvolles Gerät

Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahe Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montage-
werkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm ·
Leerlaufdrehzahl: 7500 min⁻¹ ·
Nennaufnahmeleistung: 2300 W ·
Trennscheiben-Ø: 150 x 22,23 mm

Ø 150



705,- UVPV
639,-
4000 897 027



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in abrasive Materialien · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlast-
abschaltung · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32-82 mm · **Werkzeugaufnahme:** M18 außen ·
Nennaufnahmeleistung: 1500 W · **Lastdrehzahl:** 0-2000 min⁻¹

385,- UVPV
349,-
4000 897 042

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohrereinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk,
Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein
und Asphalt · Überlastabschaltung · Sicherheits-
kupplung · Bohrsäule schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3,
Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max.: nass: 12-162 /
trocken: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:**
G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Hub:** 700 mm ·
Nennaufnahmeleistung: 2200 W



1805,- UVPV
1499,-
4000 897 046

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschich-
tungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W ·
Schleifspindel: 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min⁻¹

Ø 125



425,- UVPV
375,-
4000 897 040

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohrereinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein
und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und
Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahl-
konstanthaltung · Serviceanzeige · Bohrsäule
schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen
des Motor in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3,
Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max.: 42-352 mm · **Werkzeug-
aufnahme:** 1 1/4" außen · **Hub:** 620 mm ·
Nennaufnahmeleistung: 3000 W



2369,- UVPV
1999,-
4000 897 047

OPTI[®]saw**Metallbandsäge SQ-V13**

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø:

0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm ·

Schnittbereich Vierkantrohr: 0°:

125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

Schnittbereich Rechteckrohr:

0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·

Sägebandabmessung: 1440 x 12,5 x 0,6 mm

425,- UVPV
389,-
8000 804 767



transportabel

OPTI[®]drill**Tischbohrmaschine DQ 20 V**

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK 2 ·

Spindelhub: 80 mm ·

Stufenanzahl: stufenlos ·

Motorleistung: 0,75 kW



535,- UVPV
489,-
8000 804 766

OPTI[®]drill**Säulenbohrmaschine D 33 Pro**

Keilriemenantrieb (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK4 ·

Spindelhub: 120 mm ·

Stufenanzahl: 9 ·

Motorleistung: 1,10 kW ·

Netzspannung: 400 V 50 Hz



1279,- UVPV
1099,-
4000 894 217

**Baukreissäge BKS 501**

winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-44, Schiebestock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Lieferung erfolgt zerlegt, Montage durch den Kunden

Schnitthöhe 90°: 150 mm ·

Motorleistung: 4,2 kW ·

Leerlaufdrehzahl: 2800 min⁻¹ ·

Sägeblattabmessung: 500x30 mm ·

Tischgröße: 1000 x 660 x 850 mm ·

Netzspannung: 400 V 50 Hz ·

Gewicht: 103 kg



769,- UVPV
689,-
8000 807 195

**OPTI[®]drill****stufenlose Drehzahlregelung****Tischbohrmaschine DX 15 V**

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung: 15 (S235JR) mm ·

Spindelaufnahme: MK2 ·

Spindelhub: 60 mm ·

Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·

Motorleistung: 0,85 kW



1399,- UVPV
1199,-
4000 894 232



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich: 2,5-19,0 mm



309,- UVPV

239,-

4000 894 403



885,- UVPV

777,-

4681 346 002

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation since 1984

Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset „K“ für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 70 x 4 mm 45°: 60 x 4 mm · **Schnittbereich Vierkanrohr:** 0°: 70 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 100 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem) mm · **Sägeblattabmessung:** 255 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1600 min⁻¹ · **Motorleistung:** 1,5 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation since 1984

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · patentiertes Schnellspannsystem

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 140 (Inox 125) mm 45°: 102 mm · **Schnittbereich Vierkanrohr:** 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · **Schnittbereich Rechteckrohr:** 0°: 105 x 155 (90 x 180) mm 45°: 75 x 100 mm · **Sägeblattabmessung:** 355 x 25,4 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 1400 min⁻¹ · **Motorleistung:** 2,4 kW · **Netzspannung:** 230 V 50 Hz

945,- UVPV

839,-

4681 346 001



JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation since 1984

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekippfach · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm ·

Nennaufnahmeleistung: 1800 W ·

Leerlaufdrehzahl: 1700 min⁻¹ ·

Sägeblattabmessung: 320 x 25,4 mm

1319,- UVPV

1149,-

4681 346 000



ENDRESS
Together, always on.

Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A · **Dauerleistung:** 6,25 kVA 5 kW · **Motor:** 1-Zyl., 4-Takt, OHV · **Tankinhalt:** 30 l



1279,- UVPV

759,-

4000 809 081



1385,- UVPV

999,-

4000 809 073

ENDRESS
Together, always on.

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · **Schutzkontaktsteckdosen:** 2x230V 16A · **Dauerleistung:** 2,9 kVA 2,6 kW · **Motor:** Honda GX200 · **Tankinhalt:** 20 l



KÄRCHER

makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip ·
Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · Feinstaubfilter ·
verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max.: 3920 m²/h ·

Arbeitsbreite: 980 mm · Behältervolumen: 45 l



649,- UVPV
579,-
4000 897 136

**KÄRCHER**

makes a difference

vollautomatische Filterabreinigung**Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L**

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung ·
Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und
Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm,
Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trocken-
bodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschluss-
muffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter,
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 273 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l

689,- UVPV
529,-
4687 212 043



479,- UVPV
399,-
4000 897 121

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen
ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

Lieferumfang:

Saugschlauch 2,5 m/40 mm,
Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m,
Bodendüse, Fugendüse,
Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min ·

Unterdruck: 225 mbar ·

Nennaufnahmeleistung:

max. 2300 W ·

Behältervolumen: 50 l

**KÄRCHER**

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter ·
Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung ·
Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung:
Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35,
Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m,
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm,
Fugendüse, PES-Flachfilter,
Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min ·

Unterdruck: 254 mbar ·

Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·

Behältervolumen: 30 l



525,- UVPV
459,-
4687 212 012

KÄRCHER

makes a difference

Kompaktklasse**Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus**

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische
Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit
Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole,
Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser
Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 3 kW



879,- UVPV
689,-
4687 112 000



899,- UVPV
779,-
4687 112 013

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung ·
Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender
Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit
Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole
mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse,
Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger
FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar ·

Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW



NILFISK

Nass- und Trockensauger

Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 12 l

82,95 UVPV
69,-
4000 897 215



Saugkraftregulierung

499,- UVPV
385,-
4000 897 264



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahllarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stop · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · **Arbeitsdruck:** 180 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,9 kW



NILFISK BG-Bau Förderung!

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Geräteteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 30 l



779,- UVPV
595,-
4000 897 234

part of **starmix**
haaga

Handkehrmaschine haaga 255

Flächen bis 500 m² · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle · keine Kehrwalze · stufenlose Bürstenverstellung

Flächenleistung max.: 1600 m²/h · **Arbeitsbreite:** 550 mm · **Behältervolumen:** 25 l

175,- UVPV
149,-
4000 897 178



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Softstart und antistatische Ausführung

Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filter Sieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 230 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 70 l



2689,- UVPV
1999,-
4687 226 013



starmix
Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m/35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

Luftmenge: 4260 l/min · **Unterdruck:** 255 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 22 l

185,- UVPV
155,-
4000 897 143





Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



285,- UVPV
199,-

4000 893 806

aus Edelstahl

metabo

für Klar- und Schmutzwasser

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge: 16000 l/h · Förderhöhe: 9,5 m · Nennaufnahmeleistung: 970 W



245,- UVPV
189,-

4684 508 023

305,- UVPV
195,-

4000 893 809



Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Hauptbauteile aus Edelstahl · Gleitringdichtung · Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

metabo

Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge: 19000 l/h · Förderhöhe: 11 m · Eintauchtiefe: 7 m · Druck max.: 1,1 bar · Pumpengehäuse: Edelstahl · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Netzspannung: 230 V 50 Hz · Kabellänge: 10 m · Anschlussgewinde: 38,1 mm (1 1/2") IG · Gewicht: 7,9 kg



355,- UVPV
265,-

4684 508 021



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

305,- UVPV
199,-

4000 893 807



RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthelb

Leerlaufdrehzahl: 30000 min⁻¹ · Spannangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 144 l/min

97,95 UVPV
65,-

4000 898 828





219,- UVPV
135,-

4000 898 825

RC RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System

Leerlaufdrehzahl: 27000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min

AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

165,- UVPV
139,-

4000 898 485



379,- UVPV
219,-

4000 898 838

RC RODCRAFT

Druckluftnadelentrostler RC 5625

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm · Luftverbrauch: 120 l/min

AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)



405,- UVPV
339,-

4000 898 492

AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



185,- UVPV
159,-

4000 898 490



AEROTEC
the air company

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb · 2 Zyl. 1-stufig · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung · Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW



969,- UVPV
789,-

4000 898 487





Druckluft und Pneumatik

Standardausführung, digital

Handreifenfüllmesser

ungeeicht · mit Momentstecker · 0,12 bar · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %

159,- UVPV
115,-
4588 880 807



Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit MULTIFIX

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · Eingangsdruck Kunststoffbehälter max. 16 bar/Metalbehälter max. 20 bar · Regelbereich: 0,5 - 10 bar

97,95 UVPV
64,95
4588 881 035



Gewinde [mm] [Zoll]	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
11,89 (G 1/4)	BG I	1200	4588 881 035	97,95	64,95
15,39 (G 3/8)	BG I	1200	4588 881 036	105,-	66,95
19,17 (G 1/2)	BG III	5800	4588 881 037	175,-	115,-



Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“ · Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code



439,- UVPV
285,-
4588 880 650

TECWERK

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend · DN 7,2 Außengewinde

VE = 10



3,65 UVP
3,25¹⁾
2000 351 909

Gewinde [mm] [Zoll]	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 909	3,65	3,25 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	2000 351 910	3,65	3,25 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	2000 351 911	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2, Innengewinde

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

3,65 UVP
3,25¹⁾
2000 351 912



Gewinde [mm] [Zoll]	Art.-Nr.	UVP	EUR
11,89 (G 1/4)	2000 351 912	3,65	3,25 ¹⁾
15,39 (G 3/8)	2000 351 913	3,65	3,25 ¹⁾
19,17 (G 1/2)	2000 351 914	3,65	3,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

TECWERK

Verteiler

Messing · fertig konfektioniert

14,75 UVP
13,25
2000 351 946



2000 351 946- 2000 351 947



2000 351 948- 2000 351 949

Gewinde [mm] [Zoll]	Art.-Nr.	UVP	EUR
IG, 2 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 946	14,75	13,25
19,17 (G 1/2)	2000 351 947	15,50	13,95
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 948	20,95	18,75
19,17 (G 1/2)	2000 351 949	21,95	19,75

37,95 UVPV
24,95
 4588 880 595



Hochleistungsblaspistole Typhoon

stufenlos regulierbar, leichtgewichtig, ergonomisch mit sehr starker Blasleistung · max. 10 bar · DN 7,2 Innengewinde · mit Standarddüse

VE = 10

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Tülle	LW 6	4588 880 595	37,95	24,95
Tülle	LW 9	4588 880 596	37,95	24,95
Tülle	LW 13	4588 880 597	37,95	24,95
Kupplungsstecker	DN 7,2	4588 880 598	37,95	24,95



4588 880 595 - 4588 880 598



Druckluftspezialöl

zur Verwendung bei Nebelölern und Wartungseinheiten · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bei 40 °C) · mit separatem Einfüllschlauch · Inhalt 1 l

14,25 UVPV
12,50
 4000 351 825



Handreifenfüllmesser euroair

0-12 bar · geeicht · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert

195,- UVPV
135,-
 4000 351 861



Titelangebot

20,95 UVPV
17,50
 4000 351 795



Blaspistole

Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm



kein Abknicken, leichtes Handling

Druckluftschlauch BluBird

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität · 50m · blau



3,50 UVPV
2,50
 4000 350 127

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	4000 350 127	3,50	2,50
9,5	15,5	4000 350 128	5,50	3,75
13	21	4000 350 129	6,50	4,50

TRICOFLEX

für den Kontakt mit Lebensmitteln

PVC-Schlauch TCN

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent
VE = 50



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,70	1,40 ¹⁾
9	15	20	4566 600 123	2,-	1,65 ¹⁾
13	20	20	4566 600 126	3,30	2,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Druckluftschlauch
Super Nobelair® Soft

hochflexibel · Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage · geringes Gewicht · hohe UV Beständigkeit · lange Lebensdauer · kälteflexibel · bedingte Mineralöl Beständigkeit · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Länge: 50 m · blau
VE = 50



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	4566 600 018	2,65	2,20 ¹⁾
9	14,5	4566 600 020	3,10	2,60 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch
Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 ¹⁾
19 (3/4)	4566 600 162	10,25	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TECWERK

EPDM Industrie- und Vielweckschlauch
Made in Germany

Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig
Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m
VE = 40



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 024	6,50	5,75 ¹⁾
19 (3/4)	2000 310 025	11,25	9,95 ¹⁾
25 (1)	2000 310 026	15,25	13,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TECWERK

elektrisch ableitfähig R< 10⁶ Ω/m

NBR-Vielweckschlauch

Made in Germany

zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl etc.

Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: NBR, glatt extrudiert

Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·
Berstdruck: 60 bar · Länge: 40 m
VE = 40



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 030	8,75	7,75 ¹⁾
19 (3/4)	2000 310 031	15,25	13,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

8,75 UVP
7,75
2000 310 030

Continental

Wasserschlauch
TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne

Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·

Länge: 40 m

VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	8,75	7,75 ¹⁾
19 (3/4)	4555 777 032	14,95	13,25 ¹⁾
25 (1)	4555 777 034	18,50	16,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

8,75 UVPV
7,75
4555 777 030

19,95 UVPV
17,95
4555 777 695

Continental

Pressluftschlauch
TRIX BLAUSTRAHL mit Spirale

Innenschicht: NBR, schwarz, glatt, porenfrei ·

Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: CR, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert, ozonbeständig · Norm: 2398:2024 3C/L-T · von -40 °C / -40 °F bis +85 °C / +185 °F · Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)

Betriebsdruck: 25 bar · Berstdruck: 100 bar · Länge: 40 m
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [g/m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	24,5	455	4555 777 695	19,95	17,95 ¹⁾
19 (3/4)	31	615	4555 777 697	26,95	23,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

NEU

Continental

Titelangebot

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER

Innenschicht: UPE, weiß, glatt, porenfrei, weichmacherfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig · Betriebsdruck bis: 16 bar · Norm: 10/2011 inkl. 2020/1245, 1935/2004, Empfehlung XXI, Kat. 2, Verordnung 177.1520 für Innenschichtmaterial · -30 °C bis +95 °C · Einsatzmöglichkeiten: Brauereien, Convenience Food Industrie, Getränkeindustrie

Außen-Ø: 37 mm · Wandstärke: 6 mm · Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 48 bar · Biegeradius: 150 mm · Gewicht: 700 g · Länge: 40 m ·
Innen-Ø mm (Zoll): 25 (1)

VE = 40

¹⁾ Preis per m

66,95 UVPV
57,95
4555 777 670

TECWERK

Bau-/Industrieschlauch

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergera, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern
Betriebsdruck: 13 bar · **Berstdruck:** 40 bar · **Länge:** 20 m

115,- UVP
99,95¹⁾

2000 350 075



Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 ¹⁾
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

außengummiert, DIN 14811:2008-01

Industrieschlauch Profi

nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen

100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 17 bar ·

Berstdruck: 50 bar ·

Ausführung: Storz LM Kupplung ·


Länge: 20 m · schwarz

195,- UVP
175,-¹⁾

4000 350 053



Innen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52	4000 350 053	195,-	175,- ¹⁾
75	4000 350 054	275,-	245,- ¹⁾

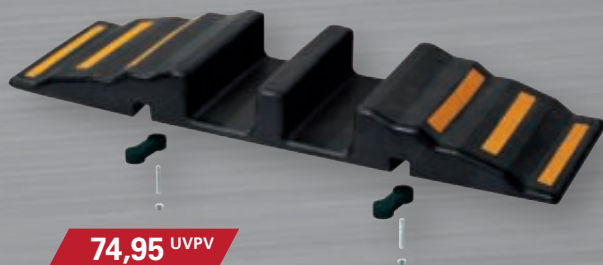¹⁾ Preis per Rolle

74,95 UVP
66,95

4000 350 065

Gummi-Schlauchbrücke

witterungsbeständig und sehr robust · geeignet für 2 Schläuche Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t**

Ausführung: 6 Reflektorstreifen · L x B x H mm: 850 x 300 x 85

ALBA
 K R A P P

Wandschlauchaufroller Status III

stabile Ganzstahlkonstruktion · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · 170° schwenkbar · inkl. stabiler Wandkonsole · mit Haspelarretierung

Schlauchkapazität:

Ø 13 mm (1/2") = 70 m

Ø 19 mm (3/4") = 40 m ·

Betriebsdruck: 6 bar ·

Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)



439,- UVPV

395,-

4000 351 410

ALBA
 K R A P P

NEU

Schlauchwagen FOREVER II

Drehanschluss aus Metall · Wasser/Dampf max. 160 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · XL-Schwerlasträder mit Querstreben · praktische Arretierung für den Transport durch Haspelbremse

Schlauchkapazität:

Ø 13 mm (1/2") = 70 m

Ø 16 mm (5/8") = 60 m ·

Betriebsdruck: max. 25 bar ·

Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

389,- UVPV
349,-

4000 351 457


ALBA
 K R A P P

mit Storz C Anschluss

Systemwagen S30

speziell für Storzkupplung C-Schläuche konzipiert · mit Trommelbremse · robuste Stahl Konstruktion · Einsatzbereiche: Feuerwehr, Landwirtschaft oder Bauprojekte

Schlauchkapazität: Ø 52 mm (2") = 30 m ·

Anschlussgewinde mm (Zoll):

50 (2" STORZ C)


NEU

495,- UVPV
445,-

4000 351 470



Lieferung ohne Schlauch/Kupplung

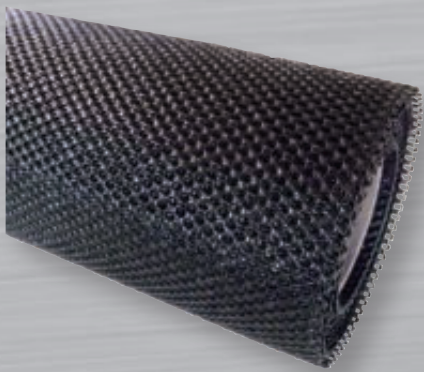

72,95 UVPV
64,95¹⁾
4000 349 195

Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight

leichte (nur ca. 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antirutschmatte · als Einlage in Flachschrubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen · lange verwendbar ohne nachlassende Haftwirkung · REACH-konform · Weichmacherwanderung beachten

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 1,3 mm · Farbe: schwarz

Fläche [m²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	0,6	4000 349 195	72,95	64,95 ¹⁾
8	0,8	4000 349 196	96,95	86,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

TECWERK

Gummiflächennoppenmatte

Oberseite Hamerschlagprofile · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich wie Flughäfen, Hotels, Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR

Härte: 65 Shore A +/- 5

Oberseite: genoppt

Unterseite: stoffgemustert

Farbe: schwarz

Min. Temperatur: -30 °C

Max. Temperatur: 70 °C

Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm³

Zugfestigkeit: 5 MPa

Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 · Dicke: 3 mm



29,95 UVPV
26,95¹⁾
2000 349 118

Breite	Fläche	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,2	12	12	2000 349 118	29,95	26,95 ¹⁾
1	10	10	2000 349 119	29,95	26,95 ¹⁾
1,4	14	14	2000 349 120	29,95	26,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m², VE in m²



zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML


Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-

einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 3,3 mm ·


Farbe: schwarz/anthrazit

69,95 UVPV
62,95¹⁾
4000 349 176

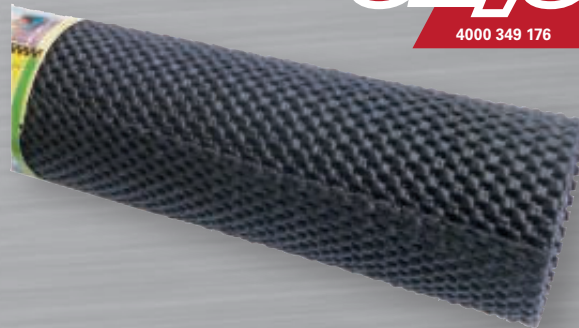

Fläche [m²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	0,3	4000 349 176	69,95	62,95 ¹⁾
6	0,6	4000 349 177	139,-	125,- ¹⁾
10	1	4000 349 194	229,-	205,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

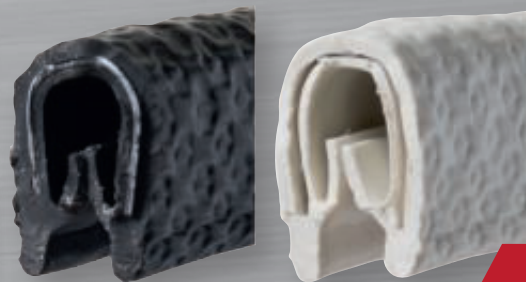

1,85 UVP
1,65¹⁾
2577 770 134

TECWERK

Kantenschutz

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · RoHS-konform · Klemmbereich 1-2 mm = B. 6,5 x H. 9,5 mm / 1-4 mm = B. 10,0 x H. 14,5 mm / 3-6 mm = B. 12,0 x H. 17,5 mm

Klemmbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz				
1-2	10	2577 770 129	2,40	2,15 ¹⁾
1-2	100	2577 770 134	1,85	1,65 ¹⁾
1-4	10	2577 770 130	3,50	3,15 ¹⁾
3-6	10	2577 770 136	9,95	8,95 ¹⁾
weiß-grau				
1-2	10	2577 770 131	4,10	3,65 ¹⁾
1-2	100	2577 770 135	3,40	2,95 ¹⁾
1-4	10	2577 770 132	6,95	6,25 ¹⁾
3-6	10	2577 770 137	7,25	6,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m, VE in m

schwimmfähig & wasserabweisend

28,95 UVPV
24,95¹⁾
9000 467 961



3M

Ölbindevlies T 151GA

zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern

Länge: 45 cm · Breite: 45 cm · Inhalt: 20 Tücher · bindet bis max.: 150 l/VE

¹⁾ Preis per Beutel

TECWERK

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm ·

Inhalt: 4 x 25 Tücher ·

bindet bis max.: 97 l/VE

¹⁾ Preis per Karton

119,- UVP
105,-¹⁾
2000 369 663



7,50 UVP
6,75
2000 355 690



TECWERK

Industriezerstäuber

mit FPM- oder EPDM-Dichtung · Kunststoffdüse verstellbar · Fördermenge 1,5 ml pro Hub · für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel

Fassungsvermögen: 1 l

26,75 UVPV
19,75
4000 818 675



Druckprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG

mit FPM-Dichtung · Düse verstellbar · mit Sicherheitsventil · PP Pumpe

Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung

Fassungsvermögen: 1,5 l



36,95 UVP
33,95
2000 356 302

TECWERK

Handhebelfettpresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³

inkl. Akku & Ladegerät



495,- UVPV
425,-
4000 356 175

mato

Akkufettpresse

Accu-Greaser 18 V - AMPShare - Powered by BOSCH

für alle gängigen Fettsysteme · AMPShare - Powered by BOSCH · 18 V Li-Ion - 1500 mAh · Lieferung im Koffer · inkl. Akku und Ladegerät

Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

geeignet für: 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube Shuttle Kartuschen, 500 g Schraubkartuschen, 500 cm³ loses Fett



mit Ratsche

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit Klemmschloss					
3	2	250	4000 365 000	8,25	5,25 ¹⁾
4	1	250	4000 365 040	5,50	4,95
mit Ratsche					
4	1	700	4000 365 001	6,50	5,75
6	1	1000	4000 365 007	11,95	7,95

¹⁾ Preis per Set

5,50 UVPV
4,95
4000 365 040


Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg · Breite 35 mm · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung 2000 daN

Länge: 6 m · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 2000 daN · Breite: 35 mm · mit Ratsche

16,25 UVPV
11,95
4000 365 004

TECWERK
Ladungssicherungsset

Inhalt: s. QR Code

Inhalt: 7-teilig

¹⁾ Preis per Set

84,95 UVP
75,95¹⁾
2000 365 140

Dolezych
EINFACH SICHER

Rundschlingen-Set Profi

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt:

2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2m
2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6m
2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 6m
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 1000 kg
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 2000 kg
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 3000 kg

Inhalt: 15-teilig

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

359,- UVPV
305,-
4000 365 077

TECWERK

bruchfest

Kantenschutzwinkel

für Bandbreiten 50 mm

Schenkellänge: 175 x 130 mm · Breite: 145 mm · Inhalt: 4 St./Set

¹⁾ Preis per Set


11,95 UVP
10,75¹⁾
2000 365 141

8,50 UVP
7,50¹⁾
2000 365 138


TECWERK
Antirutschmatte

aus Granulat

Inhalt: 10 Zuschnitte · Länge: 20 cm · Dicke: 8 mm · Breite: 10 cm

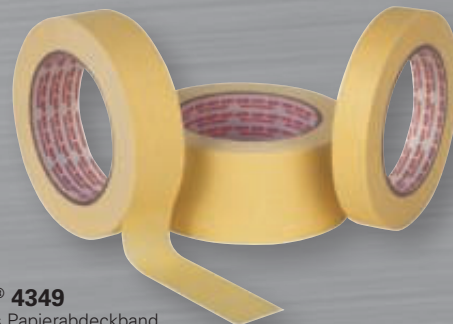¹⁾ Preis per Set
tesa

Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,25 ¹⁾
25	12	3000 265 501	1,75	1,60 ¹⁾
30	10	3000 265 502	2,10	1,90 ¹⁾
38	8	3000 265 503	2,65	2,40 ¹⁾
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

1,35 UVPV
1,25¹⁾
3000 265 500

NEU

Titelangebot





Verpackungsklebeband PP

tesapack® 4024

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

VE = 6



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 545	2,50	2,25 ¹⁾
chamois	3000 265 544	2,50	2,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

2,50 UVPV
2,25 ¹⁾
3000 265 545



Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff ·
Rollendurchmesser: 140 mm ·
Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



Lieferung erfolgt
ohne Packband

29,95 UVPV
26,95
3000 265 505



Aluminiumklebeband Universal 63632

zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen
von metallischen Oberflächen · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und
UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und
Licht · **flammschützend gemäß DIN 4102 (B1)** · Temperaturresistent von -40°C
bis +160°C

Breite: 50 mm · Länge: 25 m · Ausführung: mit Liner

VE = 6

¹⁾ Preis per St.



6,95 UVPV
6,25 ¹⁾
4000 309 046



Gewebeband Scotch® 2903

PE-beschichtetes Gewebeband · geeignet
zum Bündeln, Verpacken, Verbinden,
Dichten, Schützen und der Farbkennzeich-
nung von Produkten · **mit einer guten
Soforthaftung zu einer großen Anzahl
von Oberflächen** · gute Verformbarkeit
des Trägermaterials zur Anwendung auf
nicht ebenen Oberflächen

Breite: 48 mm · Länge: 50 m

VE = 24



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
silber	4000 310 027	8,50	6,95 ¹⁾
schwarz	4000 310 028	8,50	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

8,50 UVPV
6,95 ¹⁾
4000 310 027

langfristige Kennzeichnung im Innenbereich



Bodenmarkierungsband

DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung
im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1.2 „Fuß-
böden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb ·

Breite: 50 mm ·

Länge: 30 m

137,95 UVPV
105,-
4000 355 267



Sprühkleber permanent

geruchsarm · zur Verbindung von Schaumstoffen, verschiedenen
Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Metall,
Filz, Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im Vorfeld auf Eignung
testen**

Inhalt: 400 ml ·

Gebinde: Spraydose ·

Farbe: transparent

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

10,25 UVP
7,95 ¹⁾
2000 353 430



ersetzt Hanf und PTFE-Bänder

Gewindedichtfaden UNI-LOCK

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und
Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außen-
durchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 1/2" ·
ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen
Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN
EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen
(Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose

VE = 20

¹⁾ Preis per St.



12,50 UVPV
10,75 ¹⁾
4000 353 528



Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC
nach EN 1452 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 ·
für Montage- und Reparaturarbeiten · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 ·
zertifiziert durch das Prüfinstitut „Technologiezentrum Wasser Karlsruhe“ (TZW)

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: T160

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
5,50 ¹⁾
4000 353 800

UHU**Sekundenkleber****blitzschnell PIPETTE Control**

flüssig · extrem stark · Direct-Stop-Technology (Rücksaug-Effekt) für tropffreies Kleben ohne Nachlaufen des Klebstoffs · feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren

Inhalt: 3 g · Gebinde: Tube
VE = 10

¹⁾ Preis per St.

5,25 UVPV
3,95¹⁾
4000 353 326

**UHU****gelartig, tropffreie Anwendung****Sekundenkleber blitzschnell SUPERGEL**

gelartig · extrem stark · schnell und kurzfristig korrigierbar · ideal für poröse Materialien und senkrechte Oberflächen

Gebinde: Tube

NEU

5,25 UVPV
3,95¹⁾
4000 353 356



Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	10	4000 353 356	5,25	3,95 ¹⁾
10	6	4000 353 357	9,25	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

BUILDING TRUST

**Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522**

für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen, Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12



11,75 UVPV
8,75¹⁾
4000 349 639



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 639	11,75	8,75 ¹⁾
stahlgrau	4000 349 640	11,75	8,75 ¹⁾
schwarz	4000 349 641	11,75	8,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**ISEGA zertifiziert**

BUILDING TRUST

**Montageklebstoff Sikaflex®-554**

speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · für Verbindungen mit dynamischen Belastungen · geeignete Untergründe: Metalle, Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe, Kunststoffe · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12



22,95 UVPV
16,95¹⁾
4000 349 644



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 644	22,95	16,95 ¹⁾
schwarz	4000 349 645	22,95	16,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

BUILDING TRUST

**weniger als 0,1% Diisocyanat****Primer 507**

Voranstrich auf Lösemittelbasis für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml ·
Gebinde: Dose ·
Farbe: schwarz
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

61,95 UVPV
46,95¹⁾
4000 349 648



BUILDING TRUST



25,95 UVPV
19,95¹⁾
4000 349 601

Aktivator 205

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: farblos, klar
VE = 6

¹⁾ Preis per St.**WEICON®****Kartusche mit 80% weniger Kunststoff****Montagekleber**

universell einsetzbarer Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich · ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, PVC, Styropor®, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum, mineralischen Werkstoffen (z.B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement etc.

Farbe: weiß · Inhalt: 280 ml ·
Gebinde: Green Tube Kartusche
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

9,95 UVPV
8,50¹⁾
4000 349 562

**WEICON®****mit DVGW- und TZW-Zulassung****Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43**

mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: blau



34,95 UVPV
25,95
4000 349 507

**Übersetzungsverhältnis 14:1**

21,95 UVPV
14,95
4000 356 203

**Kartuschenpresse HPS56**

mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz · integrierter Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)





mit integrierter Rapid-Abzugssicherung

1K-Montagepistole Metall Lite-Plushochwertige Metallpistole · gummierter Griff ·
antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter

45,95 UVPV
29,95
4000 356 221



hoher Pigmentanteil

Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT®

zur Markierung im Innen- und Außenbereich, z.B. Parkplätze und Betriebswege · abrieb- und wetterfest (kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · ausgehärtet nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach ca. 12 Stunden

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 190	15,50	11,25 ¹⁾
gelb	4000 349 191	15,50	11,25 ¹⁾
rot	4000 349 198	15,50	11,25 ¹⁾
grün	4000 349 231	15,50	11,25 ¹⁾
blau	4000 349 232	15,50	11,25 ¹⁾
grau	4000 349 233	15,50	11,25 ¹⁾
schwarz	4000 349 234	15,50	11,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

15,50 UVPV
11,25¹⁾
4000 349 190

**Spezial-Versiegelungslack PROTEKTOR TRAFFIC**

gegen Verschmutzung und zum Schutz der Bodenmarkierungen (Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT) · nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack einfach auftragen · schnell trocknend

Farbe: klar · Inhalt: 500 ml ·
Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

18,50 UVPV
13,75¹⁾
4000 349 189

**Multifunktionsprodukt**Rostlöser · Schmiermittel ·
Kontaktspray · Korrosionsschutz ·
Reiniger

Inhalt: 400 ml

¹⁾ Preis per St.

11,75 UVPV
8,50¹⁾
4000 354 537

Titelangebot



4000 354 536

4000 354 537

Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Spraydose Flexible	6	4000 354 536	16,25	11,75 ¹⁾
Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	11,75	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Lösungsmittelfrei

Farbentferner PAINT REMOVERentfernt mühelos alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche ·
dringt schnell ein und löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang ·
anwendbar auf Metall, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegel-
steinen und vielen weiteren Materialien (vor Gebrauch an unauffälliger
Stelle testen)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Dose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

13,95 UVPV
11,95¹⁾
4000 349 147

**TECWERK****Rostlöser**mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillar-
wirkung · löst selbst völlig zusammengewachsene Verbindungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

5,50 UVP
3,75¹⁾
2000 354 010

**TECWERK**

für alle Buntmetalle

Bohr- und Schneidölsprayerhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen,
Drehmeißeln und Gewindebohren · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾
2000 354 055

**TECWERK****Haftfließfett**zur Schmierung und Wartung · extrem hohe Kriechfähigkeit ·
hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern ·
widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe ·
zieht keinen Staub oder Schmutz an · lässt sich aufschichten ·
anwendbar für Wälz- und Gleitlager, Ketten an Industrieanlagen,
Aufzügen, Gabelstaplern etc.

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

9,25 UVP
6,95¹⁾
2000 354 610

**TECWERK**

AOX- und silikonfrei

Keilriemensprayverhindert Rutschen, beseitigt Quietschen und überträgt die volle
Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem
Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale
Dehnung · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen
an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.

Inhalt: 400 ml ·

Gebinde: Spraydose ·

Farbe: hellgelb

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVP
5,95¹⁾
2000 354 590



TECWERK

Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾

2000 354 018



Spezial-Öl H1

zur Schmierung und Reinigung · Korrosionsschutz und Kriechöl · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · mit NSF-H1 Zulassung (Reg. Nr. 143097)

Gebinde: Spraydose

VE = 6



Nonfood Compounds
(Category Code)

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 ml	4000 354 508	8,95	6,50 ¹⁾
400 ml	4000 354 522	14,25	10,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

8,95 UVPV
6,50¹⁾

4000 354 508



mit NSF H1-Zulassung



Vaselinespray KONTAKT 701

hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · der fettartige, weiche Vaselinefilm schützt Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion · silikon- und säurefrei

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.



11,95 UVPV
9,25¹⁾

4000 354 351



TECWERK

Schweißtrennspray

silikonfrei · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

4,50 UVP
3,50¹⁾

2000 354 040



TECWERK

Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,25 UVP
5,95¹⁾

2000 354 066



Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“) · sehr gute Trennwirkung

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose ·

Farbe: anthrazit ·

Typ: ASA 400

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

20,95 UVPV
15,95¹⁾

4000 349 525



umweltfreundlich, ohne Strom

Luftentfeuchter Aero 360

schützt vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (z. B. Keller, Garagen, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · Entfeuchter (450-g-Gerät) für Räume bis 50 m³

Gebinde: Pack

11,50 UVPV
8,25¹⁾

4000 353 504



4000 353 503

Inhalt [g]	Typ	Duftnote	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Entfeuchter und 1 Tab à 450	PA360	Neutral	6	4000 353 503	13,25	9,75 ¹⁾
2 Tabs à 450	PLAN2	Neutral	12	4000 353 504	11,50	8,25 ¹⁾
4 Tabs à 450	PLAN4N	Neutral	6	4000 353 527	15,25	11,75 ¹⁾
2 Tabs à 450	AHAWF	Waterfall Freshness	12	4000 353 506	11,50	8,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per Pack

TECWERK

acetonhaltig

Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,50 UVP
4,95¹⁾

2000 354 115



TECWERK

Aceton

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

9,25 UVP
6,95

2000 355 960



Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	Dose	12	2000 355 960	9,25	6,95 ¹⁾
5	Kanister	1	2000 355 962	41,95	31,95

¹⁾ Preis per St.



silikon- und lösemittelfrei

Universal- und Kunststoff-Reiniger

mit hoher Schmutzlösekraft · für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glat Leder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen · entfernt Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste und nebenbei 99,9 % der Bakterien · macht Oberflächen staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
8,25¹⁾
4000 354 589

**Intensivreiniger JaTop38**

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,75 UVPV
5,25¹⁾
9000 473 178



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,75	5,25
10	Kanister	9000 473 180	58,95	39,95

KONTAKT CHEMIE

mit 360°-Sprühsystem

Etikettenlöser SOLVENT 50

hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z. B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

10,50 UVPV
7,50¹⁾
4000 354 177



gebrauchsfertige Tücher

Desinfektionstücher Alcohol Wipes


zur einfachen und schnellen Desinfektion von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Griffbereichen · Wirksamkeit gegen viele Keime und Krankheitserreger (z. B. MRSA, Noroviren, Covid-19) · die Tränklösung verdunstet rückstandslos

Inhalt: 150 Tücher · Gebinde: Dose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

14,95 UVPV
10,75¹⁾
9000 473 139



mit 360°-Sprühsystem

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

7,50 UVPV
5,50¹⁾
4000 354 354



bis ca. -30 °C

Scheibenreiniger mit Frostschutz

gebrauchsfertiger Zusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage · für Polycarbonatscheiben geeignet · mit Citrusduft

Art.-Nr. 4000 363 207 = Palettenware

Inhalt: 5 l

10,50 UVPV
7,50¹⁾
4000 363 207



Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stapelkanister	1	4000 363 206	11,75	8,95
Leichtkanister	144	4000 363 207	10,50	7,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**Silikonentferner SLOW**

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

8,50 UVPV
5,95¹⁾
4000 355 824



4000 355 821

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	Dose	12	4000 355 824	8,50	5,95 ¹⁾
5	Kanister	1	4000 355 821	29,95	21,95

¹⁾ Preis per St.**Scheibenenteiser**

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Sprühflasche

VE = 12

¹⁾ Preis per St.

2,70 UVPV
1,85¹⁾
4000 363 208




TECWERK

16,25 UVP
14,50
2000 370 382

Anstoßkappe Daylight Base-Cap II

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm · 5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	2000 370 382	16,25	14,50
schwarz	2000 370 383	16,25	14,50
neonorange	2000 370 384	16,25	14,50
neongelb	2000 370 385	16,25	14,50

TECWERK
Schutzbrille Daylight Basic

kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP
2,95
2000 370 018



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 019	3,35	2,95

TECWERK
Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

9,25 UVP
8,25
2000 370 080



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	2000 370 080	9,25	8,25
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	2000 370 081	9,25	8,25

ESKUR
EKASTU Safety

Halbmaske Polimask ALFA/Silikone

anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautverträglichem Silikon · neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und schnelles Anlegen der Halbmaske · mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1

Ausführung: mit Ausatemventil · Größe: Universalgröße



49,95 UVPV
44,95
4000 370 804

NEU

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D', Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	24,95	22,50

VOSS
HELM

Helm mit positiver CO2-Bilanz
Schutzhelm Master mind

Helmschale aus 100% recyclebarem hochdichtem BioPolyethylen (BioHDPE), hergestellt aus Zuckerrohr · Helm mit positiver CO2-Bilanz - pro Helm werden ca. 1,4 kg CO2 eingespart · leichter Helm (Gewicht Helmschale: ca. 275 g) mit gewohnt hohen Sicherheitsstandards und Tragekomfort · mit umlaufendem Schweißband nach ÖKO-TEX-Standard

Farbe: natur/perlweiß

NEU



28,50
8004 865 629

3M**Schutzbrille SecureFit™ 400**

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV) · das Modell 400 passt sich an den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an · hoher Tragekomfort (ca. 19 g)

Ausführung: Bügel schwarz grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT



9,95 UVPV
8,95

4000 370 062

3M**Schutzbrille Solus™ 1000-Set**

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N



24,95 UVPV
22,50

4000 370 073

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ I**

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe: gelb · Gewicht: 180 g



21,95 UVPV
19,75

4000 370 412

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ II**

Anwendung für starke Lärmbelastungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB /
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün ·
Gewicht: 210 g



26,95 UVPV
23,95

4000 370 417

3M | PELTOR™**Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ III**

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel ·
doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelastung:
Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB /
H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB /
L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot ·
Gewicht: 285 g



30,95 UVPV
27,75

4000 370 422

Lieferung mit Schweißfilter G5-01/03 NC**NEU**

255,- UVPV
215,-

4701 005 147

Speedglas™**Schweißerschutzhelm G5-03 E, 631010**

mit Schweißfilter G5-01/03 NC, Natural Color Technology ·
ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband · Funktion „Schleifen und Trennen“ bei Verwendung mit den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)

Anwendung: Metallverarbeitungs-umgebungen

Modell: G5-03 E · Ausführung: mit Schweißfilter G5-01/03NC ·
Sichtfeld: 55 x 107 mm

TECWERK

Handschuhe Flex / Flex N
nach EN 388 - Kat II - Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert - Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung - zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Länge ca.: 250 mm

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X



3,75 UVP
3,35¹⁾
2000 371 023



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●
Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR		
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz					
8	2000 371 023	3,75	3,35 ¹⁾		
9	2000 371 024	3,75	3,35 ¹⁾		
10	2000 371 025	3,75	3,35 ¹⁾		
11	2000 371 026	3,75	3,35 ¹⁾		
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz					
8	2000 371 028	4,05	3,55 ¹⁾		
9	2000 371 029	4,05	3,55 ¹⁾		
10	2000 371 030	4,05	3,55 ¹⁾		
11	2000 371 031	4,05	3,55 ¹⁾		

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511 - Kat. II - Material: geschäumte Nitril-Beschichtung, zusätzliche Punktbenoppung - Polyamid/Arcyl-Liner - Rundstrick - nahtlos - Strickbund - flexibel - atmungsaktiv - sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung - hervorragendes Tastgefühl - gute Abriebfestigkeit - **Kontakthitzelevel 1 (bis 150 °C)**

Größe: 8 - 11 - Länge ca.: 250 mm - blau

VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X



EN 407:2020



X1X

4,45 UVP
3,95¹⁾
4000 391 263



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 263 - 4000 391 264 - 4000 391 265 - 4000 391 266

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt

14,25 UVP
12,75
8002 498 663



MOLDEX

Schutzbrille ADAPT

ADAPT - Die Schutzbrille für höchste Ansprüche vereint preisgekröntes Design, ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort - auch in Kombination mit Atemschutzmasken sitzt sie perfekt - ganz ohne Beschlagen

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln - Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 MO 1 FT K N

MOLDEX

Gehörschutzspender MoldexStation

PlugStation - Der Spender, der alles kann Nachfüllen? Kein Problem. Müll sparen? Aber klar! Bohren? Muss nicht sein.

Die Wandhalterung 7060 /7061 muss separat bestellt werden

Ausführung: Spark Plugs®
MoldexStation
mit 500 Paar

95,95 UVPV

85,95
4000 370 365



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Wandhalterung für Plug Station magnetisch	8001 327 892	22,95	20,50

4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung



Kapselgehörschutz Protec 24

verstellbarer Kunststoffbügel

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) /

H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) /

L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe: rot
Gewicht: 180 g

8,50 UVPV
7,50
4000 370 401



Anstoßkappe

EN 812/A1 -

effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren - Größe 54-59 cm

14,75 UVPV
13,25
4000 370 550

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
dunkelblau	4000 370 550	14,75	13,25
schwarz	4000 370 551	14,75	13,25



Kälteschutzhandschuh Absolut Cool

nach EN 388 - EN 511 - Kat.II - Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 10gg, Nylon (außen) 13gg - doppelte Latexbeschichtung - vollgetaucht in Latex und zusätzliche Latexschaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken - **wasserdicht** - hoher Tragekomfort - gute Passform - sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe - **lebensmittelgeeignet**

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung, Logistik mit Lebensmitteln

Größe: 8 - 10 - blau/schwarz

VE= 6

¹⁾ Preis per Paar



2242X



X2X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		●

Art.-Nr.: 4000 391 487 - 4000 391 488 - 4000 391 489

5,25 UVPV
4,65¹⁾
4000 391 487





Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 350 mm · grün

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4121X Type A JKLMPT EN 374-5

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

6,50 UVPV
5,75¹⁾
4000 391 270



Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun

VE = 6

¹⁾ Preis per Paar



4121X Type A AKLMPT

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

10,95 UVPV
9,75¹⁾
4000 391 271

Ansell

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum · idealer Handschuh beim häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/grau

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4131A EN 407:2020 X1XXXX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 655 - 4000 371 656 - 4000 371 657



5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 371 654



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex®** zertifiziert

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 038 - 4000 391 039 - 4000 391 040



3,35 UVPV
2,95¹⁾
4000 391 037



Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016** · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 414 - 4000 391 415



2,45 UVPV
2,15¹⁾
4000 391 413



Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004** · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** und **Nitril-Noppen** · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffbarkeit

Größe: 8 - 10 · grau

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X

EN 407:2020

X1XXXX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 420 - 4000 391 421



2,75 UVPV
2,45¹⁾
4000 391 419

Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU**, beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100 Zert.-Nr. 15.0.69098** · nahtlos gestrickt · optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 235 mm · schwarz meliert/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 863 - 4000 371 864 - 4000 371 865 - 4000 371 866

5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 371 862



4X43C





NEU

Schnittschutzhandschuhe 3D CUT F

nach **EN ISO 21420, EN 388** · Kat. II · Material: Spezialgarn (21gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel F** (ANSI A6 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT · verstärkte Daumenbeuge · touchscreenfähig · Premium-Qualität · für Lebensmittelkontakt · OEKO-TEX STANDARD 100[®] · sehr guter Trocken- und Ölgriff

marineblau/schwarz



18,75¹⁾
4000 391 577

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 577 - 4000 391 579



Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

5,25¹⁾
8000 140 392

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: Nitril · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5** · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln **gem. ISO 18889**

Box à 100 St.
(auf Anfrage auch in XXL Box à 90 St.)

Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,12 mm · grün

¹⁾ Preis per Box

23,95¹⁾
4000 371 458

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 458 - 4000 371 461



Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach **EN 388 · EN 511** · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex**, orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit

Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar

4,65¹⁾
8000 235 056

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057



Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)**

Ausführung A/B · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar[®] · Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826-002

Kevlar[®] ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Größe: L (9), XL (9,5) · Länge ca.: 340 mm · Material: Rindspaltleder · braun

VE= 5

¹⁾ Preis per Paar

10,95¹⁾
4702 005 004

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4702 005 004 - 4702 005 005

PIP
GLOBAL SAFETY
Schnittschutzhandschuhe
Perfect Fit® NPF 26-0118N

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Wofram-/HPPE- / Karbon- / Polyester-Trikot (18 gg) · nahtlos · schwarze PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel F** · farbcodierte Kennzeichnung · OEKO-TEX 100 · waschbar (3 Waschzyklen) · geringer DMF-Gehalt (<100 ppm) · **glasfaserfrei** · silikonfrei · **Touchscreen fähig** · antistatisch · lebensmittelzertifiziert

blau/schwarz



3X42F


9,95 UVPV
8,95¹⁾
 4000 391 534


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 534 - 4000 391 535

10,50 UVPV
9,25
 4702 005 040

WELDAS®
Handschutz

hochhitze-fester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißershandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Länge ca.: 20 cm · Breite ca.: 15 cm · silber

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

NITRAS
SAFETY
Schweißerhandschuhe ARGON PRO

nach **EN 388**, **EN 12477** · Kat. II · Material: sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappa-leder · Spaltlederstulpe · eingesetzter Daumen · innen ungefütert · Kevlar-Nähte · Kontakthitzestufe I (100° C) · Premium-Qualität

Material: Nappaleder und Spaltleder · grau/ocker



411X4XB 2111X


15,50¹⁾
 4000 391 573

NEU

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 573 - 4000 391 575

KCL
Kälteschutzhandschuhe
Ice-Grip 691

nach **EN 511** · **EN 388** · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil** bis **-50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · gute Feinfühligkeit und Passform · atmungsaktiv · gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend

Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 300 mm · blau

VE= 10

¹⁾ Preis per Paar

2121X 120

13,75 UVPV
12,25¹⁾
 4000 371 615

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 615 - 4000 371 618

KCL
Handschuhe
FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · grau/schwarz
 VE= 10

¹⁾ Preis per Paar

4131

EN 407:2020
XTXXXX
OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 ZI & ZUSA Hohenstein HTL
 Geprüft auf Schadstoffe
 www.oeko-tex.com/standard100

3,85 UVPV
3,45¹⁾
 4000 391 106


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 106 - 4000 391 111

LD
FerdyF
Forstschutzhandschuhe
WOODS Mechanics

nach **EN 388**, **EN ISO 11393-4:2019** · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt als spezieller Seillaufkanal, Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken

Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

auf Anfrage auch in Gr. XXL lieferbar

schwarz/rot/gelb



3243C



EN ISO 11393-4

TEST
kwf
36,95 UVPV
32,95
 4000 391 209

Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	260	4000 391 209	36,95	32,95
L	270	4000 391 210	36,95	32,95
XL	280	4000 391 211	36,95	32,95

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○



Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet

neongelb/rot



Art.-Nr.: 4000 379 420 - 4000 379 423

84,95 UVPV
75,95
4000 379 420



Forstschutzhose Komfort

60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · EN 381-5 Kl. 1

auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · neongelb/rot



125,- UVPV
109,-
4000 379 430

Art.-Nr.: 4000 379 430 - 4000 379 436



PELTOR®

Waldarbeiterkombination G3000M
für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB /
M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange



70,95 UVPV
63,95
4000 370 579



Forstsicherheitsstiefel KAILASH

nach EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC ·

EN ISO 17249 · Sägeschutz: Klasse 2

(24 m/s) · Schaftlänge: ca. 23 cm · Schuh-

weite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem,

hydrophobiertem Gattleder · hochwertige

Schnittschutzeinlage · atmungsaktives

Textilfutter · korrosionsfreie Stahlkappe extra


breit und durchtrittsichere Gewebezwischen-

sohle · antistatische, abrieb- und rutschfeste,

öl- und säurebeständige, hitzebeständige,

profilierte Nitril- Gummilaufsohle

schwarz/orange



215,- UVPV
185,-
8000 809 676

Art.-Nr.: 8000 809 676 - 8000 809 682



Sicherheitsschuh Pio

nach DIN EN ISO 20345:2024 ·

S1PS FO LG SR ESD · Textilmaterial mit

TPU-Applikation · Sandwich-Textilfutter · Composite-Flexkappe ·

Baak Go&Relax-System · Balance-Zone · ESD Softstep+ Einlegesohle ·

PU/PU-Sohle · textiler Durchtrittschutz · DGUV Regel 112-191 · Weite 11

schwarz/rot



59,95 UVPV
53,95
8004 725 195

Art.-Nr.: 8004 725 195 - 8004 725 201



Sicherheitsschuh Root

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial aus

wasserabweisendem Pull-Up-Leder ·

FibreToe Schutzkappe · durchtrittsichere

Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11, 12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



119,- UVPV
99,-
4721 001 114

Art.-Nr.: 4721 001 114 - 4721 001 120



Sicherheitsstiefel Stride

nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 ·

S3S CI FO SR · das Obermaterial

aus wasserabweisendem

Pull-Up-Leder · FibreToe Schutzkappe ·

durchtrittsichere Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitemsystem.

Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle

in 11, 12 und 13 mitgeliefert.

schwarz



125,- UVPV
109,-
4721 001 100

Art.-Nr.: 4721 001 100 - 4721 001 106



Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR · Obermaterial: atmungsaktives

Funktionsfutter · Fiberglaskappe und metallfreier FAP®lite-Durchtrittschutz ·

rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® · bis 300°C

hitzebeständige DUAL.IMPULSE Sohle · comfit®AIR Fußbett

blau/orange



75,95 UVPV
68,95
4300 701 128



Art.-Nr.: 4300 701 128 - 4300 701 134



Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter - Fiberglaskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz - rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

schwarz/limo

67,95 UVPV
61,95
4300 701 104

NEU



Art.-Nr.:
4300 701 104 -
4300 701 110



Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/grau

Art.-Nr.: 4000 377 835 -
4000 377 838

Farbe: schwarz/grau

34,95 UVPV
30,95
4000 377 835



Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAV

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · marine

Art.-Nr.: 8000 143 317 -
8000 143 320

Farbe: marine

35,95 UVPV
31,95
8000 143 317



Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

32,95 UVPV
28,95
8000 143 236



Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL

M - L, XL, XXL, XXXL

Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256

Farbe: marine/royal

8000 143 285 - 8000 143 289

schwarz/grau

32,95 UVPV
28,95
8000 143 252



Funktionsunterwäscheset SEIWA

Obermaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, ca. 230 g/m² · besonders wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv

Größe: M - L, XL, XXL · grau

Art.-Nr.: 8003 663 775 - 8003 663 778 -
8003 663 779 - 8003 663 781

22,95 UVPV
19,95
8003 663 779



Setpreis



Winterjacke WORKING XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL

Art.-Nr.: 4000 380 475 - 4000 380 478

Farbe: schwarz

4000 380 480 - 4000 380 483

marine/schwarz

115,- UVPV
99,-
4000 380 475



4000 380 485 - 4000 380 488

königsblau/schwarz



Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M - L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



EN ISO 20471

EN 343

Art.-Nr.: 8000 143 109 -
8000 143 112

39,95 UVPV

35,95

8000 143 109



Warnschutzparka ARWID

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

zu dem Parka ist auch eine Innenjacke
8003 663 759 lieferbar

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · gelb/grau



EN ISO 20471

EN 343

Art.-Nr.: 8003 663 767 - 8003 663 768 - 8003 663 771 - 8003 663 771 - 8003 663 773

95,95 UVPV

85,95

8003 663 771



Warnschutzjacke ANDOMAR

EN 20471 Kl. 3 (Weste separat Kl. 2) · EN 343 Kl. 4/1/X · EN 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

auf Anfrage lieferbare Größen: XS und 4XL

gelb/grau



EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN 343

Art.-Nr.: 8003 663 759 - 8003 663 760 -
8003 663 762 - 8003 663 763 - 8003 663 765

81,95 UVPV

72,95

8003 663 763



Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat



EN ISO 20471

96,95 UVPV

86,95

4000 378 430

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433 -
4000 378 435 - 4000 378 438



Warnschutz-Softshelljacke

Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage lieferbare
Größen: S-5XL



EN ISO 20471

62,95 UVPV

55,95

8000 501 471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 465 - 8000 501 469 - 8000 501 472 -
8000 501 475 - 8000 501 476



Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M - L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

47,95 UVPV

42,95

4000 380 380

Art.-Nr.:
4000 380 380 -
4000 380 383



Warnschutz-Winterjacke

VISIBLE XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 20.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL
lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · warngelb/schwarz



EN 343



EN ISO 20471



EN 14058

WATER COLUMN
20.000
MM

149,- UVPV

129,-

4000 380 490

Art.-Nr.: 4000 380 490 - 4000 380 493



Sicherheitsstiefel

AIRPOWER XR26 black

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert ·

GORE-TEX® Performance Innenfutter ·

HAIX® Composite Schutzkappe · Stahl-

zwischensohle · HAIX® Vario Wide Fit System

zum Regulieren der Weite · HAIX® Arch Support System

unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes ·

HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den

Ventilationsöffnungen



Art.-Nr.: 4721 000 221 - 4721 000 228

schwarz

155,- UVPV

139,-

4721 000 221





Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen · variabel einstellbare Steigschutzöse auf dem Bauchgurt · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 2,7 kg



135,- UVPV
119,-

4000 385 066

NEU



Absturzsicherungsset für Hubarbeitsbühnen · nach EN 363

bestehend aus: Auffanggurt MAS 40 Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel



295,- UVPV
259,-

8000 029 440



375,- UVPV
339,-

4000 385 800

SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausrüstung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen



2575,- UVPV
2315,-

4000 385 123



Dreibaum mit Höhensicherungsgerät
EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum, Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen



265,- UVPV
239,-

4000 085 005

EDELRID

NEU

Auffanggurt Pro Plus

schnelles Anlegen und Einstellen · abnehmbare Beinpolster · zwei große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen · verschiebbare Steigschutzöse aus gehärtetem Stahl · textile Auffangösen (dorsal und zweiteilig sternal) · Sturzindikator im Rückenpolster · Schulterpolster mit RFID-Tasche, Beschriftungsfeld und Befestigungsmöglichkeit für das Funkgerät · alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet; bei Beschädigung werden rote Fasern sichtbar · maximales Nutzergewicht: 150 kg

Farbe: night-oasis · für Kleidergröße: L-XL · Gewicht: 2000 g



NEU

44,95 UVPV

39,95

4000 386 586

Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m) · für die schnelle und einfache Versorgung kleinerer Wunden · integriertes Messer für eine einfache Anwendung · inkl. Montagematerial · abschließbar

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

89,95 UVPV
36,95

4000 326 120



NEU

Wandhalterung m.2x0,5l Augenspülflaschen

zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml





Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · **Anschluss:** 1/2 IG " ·
Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°



4000 387 003

305,- UVPV
274,50
4000 387 003



Erste Hilfe Koffer

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

inkl. Inhalt (167-teilig) und Wandhalterung

DIN 13169

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130



NEU

72,95 UVPV
65,95
4000 387 025



Top-Alarm

lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht · wetterfeste Ausführung in rotem Kunststoff · Betriebsdauer ca. 1 Jahr · Schutzart IP55 · Sirene mit ca. 100dB in 1m Entfernung (+/- 5dB) · Temperaturbereich -10 bis 60 °C

Lieferung inkl. Batterie

Montageart: Wandmontage ·
Batterie: 9 V ·
Ausführung: koppelbar
(max. 20 Geräten)

NEU



155,- UVPV
139,-
4000 387 040



Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen

B x H x T ca. mm: 160 x 122 x 57



19,25 UVPV
17,25
4000 386 100



Erste Hilfe Koffer

Extra+ Handwerk

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · mit Wandhalterung

Inhalt DIN 13157-2021 + Erweiterungen

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130



135,- UVPV
119,-
4000 386 052



Handreinigungspaste Swarfega® Extreme

extrem starker Handreiniger mit nicht scheuernden Reibemitteln und Tensiden · geeignet für die regelmäßige, tägliche Anwendung · lösungsmittelfrei · mit Orangenduft · silikonfrei

Gebinde: Pumpflasche · **Inhalt:** 1 l



11,95 UVPV
10,75
8004 983 919

NEU



Handreinigungstuch Swarfega® Extreme Wipes

leistungsstarke, extra große, starke, feuchte und saugfähige Handreinigungstücher auf Lösungsmittelbasis · kann überall verwendet werden, kein Wasser erforderlich · silikonfrei

Gebinde: Eimer · **Inhalt:** 70 St

NEU



17,95 UVPV
15,95
8004 983 923



Think ahead.

Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

Tissue · 2-lagig · hochweiß mit
Dekorprägung **geeignet für Toiletten-**
papierspender 9000 474 219

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung ·

Farbe: weiß · **Gebinde:** Rolle ·

Rollenlänge: 360 m ·

passend für: 9000 474 219

VE = 6

¹⁾ Preis per Rolle



12,25 UVPV
10,95¹⁾
9000 474 209



Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten ·

saugfähiges **Tissue aus Recyclingmaterial** ·
1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · **Farbe:** blau ·

passend für: 9000 469 206,

9000 469 207 · **Gebinde:** Rolle ·

Inhalt: 1000 Tücher

¹⁾ Preis per Rolle



31,95 UVPV
27,95¹⁾
9000 469 252



Think ahead.

Putztuch TORK 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel-
und metallverarbeitende

Industrie, Werkstätten ·

Quickdry-Qualität: strapazier-
fähig und nassreißfest ·
gute Trockenwischenschaften
durch hohe Saugfähigkeit

Ausführung: 2-lagig, geprägt, bedruckt ·

Farbe: weiß · **Inhalt:** 2x1 Rolle à 750 Tücher

¹⁾ Preis per Pack



56,95 UVPV
50,95¹⁾
9000 469 271



Think ahead.

exelCLEAN

Putztuch TORK 510137

Einsatzgebiete: Druckereien, La-
bore, chemische Industrie · sehr

weiches und saugfähiges Polier-
und Reinigungstuch aus **Vliesstoff**

Ausführung: 1-lagig ·

Farbe: weiß · **Gebinde:** Rolle ·

Inhalt: 400 Blatt

¹⁾ Preis per Rolle



57,95 UVPV
51,95¹⁾
9000 469 276



Think ahead.

Handtuch TORK 290179

recycelte Fasern · Zick-Zack Falthandtuch · weich und saugstark

die Zickzack-Handtücher eignen sich optimal für Fälle, in denen sowohl Preis als
auch Leistung eine Rolle spielen

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung · **Farbe:** grün · **Falzung:** Zickzack ·

Gebinde: Karton · **Inhalt:** 15 Pack x 250 Tücher = 3.750 Tücher

¹⁾ Preis per Karton



www.blauer-engel.de/uz5
• energie- und wassersparend hergestellt
• aus 100 % Altpapier
• schadstoffarm

93,95 UVPV
83,95¹⁾
9000 469 275



Think ahead.

Handtuchrolle TORK 151131 / 101240 / 120155

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 183

VE = je 6 Rollen

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung: 1-lagig, unperforiert · **Farbe:** weiß · **Falzung:** Innenabrollung ·

passend für: 9000 474 183 · **Gebinde:** Rolle · **Inhalt:** 6x1 Rollen ·

L x B ca. inkl Unit: 275 m x 215 mm · **L x B ca. mm:** 275 x 215

¹⁾ Preis per Karton



93,95 UVPV
83,95¹⁾
9000 469 273



TECWERK

Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·
besonders saugstark

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt ·

Farbe: blau · **Gebinde:** Rolle ·

Inhalt: 500 Tücher

VE = 2

¹⁾ Preis per Rolle



19,95 UVP
17,95¹⁾
2000 469 240



TECWERK

Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier ·
besonders saugstark

Ausführung: 3-lagig, volumengeprägt ·

Farbe: blau · **passend für:** 9000 469 003,

9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 ·

Gebinde: Rolle · **Inhalt:** 500 Tücher

VE = 2

¹⁾ Preis per Rolle



22,95 UVP
19,95¹⁾
2000 469 241




TECWERK

Integrierte Lendenwirbelabstützung

Arbeitsdrehstuhl

- Rückenlehne Höhe 520 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung und 10-fache Höhenverstellung
- Integrierte Lendenwirbelabstützung

Ausführung: Kontaktrückenlehne + Sitzneigung · **Gestellausführung:** Rollen · **Sitz/Rückenlehne:** Integralschaum · **Polsterfarbe:** schwarz · **Sitzhöhenverstellung:** 440-620 mm



Rollen

215,- UVP

2000 425 201

TECWERK

Synchrontechnik

Arbeitsdrehstuhl

- Ein-Hebel-Bedienung
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung

Ausführung: Synchrontechnik · **Gestellausführung:** Rollen · **Sitz/Rückenlehne:** Supertec · **Polsterfarbe:** schwarz · **Sitzhöhenverstellung:** 450-600 mm · **Grifffarbe:** blau



305,- UVP

2000 425 211

EICHNER

Planungstafel

Kunststoff Polypropylen grau · **sehr gut geeignet für Betriebsabläufe** · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit · für Auftragsaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach · Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau



545,- UVP

9000 451 214

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 1580 x 78	6 Schienen	9000 451 214	605,-	545,-
1282 x 1580 x 78	10 Schienen	9000 451 215	705,-	635,-
1765 x 1580 x 78	15 Schienen	9000 451 216	835,-	749,-

EICHNER

Auftragstasche

DIN A4 · **vorderseitig große Dehnfalte** · mit Klettverschluss und Kordel · **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie

VE = 10

6,25 UVPV

9000 451 240



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 240	6,95	6,25 ¹⁾
rot	9000 451 241	6,95	6,25 ¹⁾
schwarz	9000 451 242	6,95	6,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz/gelb

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 314	119,-	105,-
1200 x 900	9000 452 315	179,-	159,-

105,- UVPV

9000 452 314



COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von -20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz · **L x B mm:** 1500 x 900

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · **Farbe:** schwarz

49,95 UVPV

9000 452 318



L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	56,95	49,95
1200 x 900	9000 452 319	87,95	78,95

149,- UVPV
135,-
9000 452 380

COBA



Arbeitsplatzbodenbelag

ergonomische Arbeitsplatzmatte
aus **Polyurethan mit Rautenprofil** ·
für **trockene Innenbereiche** ·
abgeschrägte Mattenränder · **Brand-**
schutz geprüft nach BS EN 13501-1 ·
Mattenstärke 18 mm
Farbe: schwarz mit gelben Streifen

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 380	149,-	135,-
1200 x 900	9000 452 381	289,-	259,-

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfach-
auszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg ·
Innenmaße B 520 x T 535 mm ·
Zentralverschluss mit Zylinderschloss
**Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 100, 2 x 140,
1 x 190 mm · H x B x T mm: 1000 x 600 x 600 ·
Gehäuse/Schubladen RAL: lichtgrau,
RAL 7035/enzianblau, RAL 5010**



H 1000 mm,
7 Schubladen 4 x H 100,
2 x H 140, 1 x H 190 mm

645,- UVPV
579,-
9000 427 003

Schließfachschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbe-
schichtet · Vollblechtür abschließbar mit
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · inklusive
Verschraubungsmaterial für eine Reihen- und
Stapelverbindung

Korpus: lichtgrau, RAL 7035



9000 453 670 + 9000 453 672



9000 453 671 + 9000 453 673

H x B x T [mm]	Türen	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450 x 450 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 670	78,95	67,95
450 x 450 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 671	78,95	67,95
350 x 400 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 672	64,95	55,95
350 x 400 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 673	64,95	55,95

Fußstütze Basic

stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern · Platte aus Kunststoff, schwarz mit
rutschfesten Noppen · neigungsverstellbar von 0°- 30° · höhenverstellbar mittels
Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

**Farbe: schwarz ·
B x T x H mm: 500 x 360 x 320**

169,- UVPV
149,-
9146 454 564




bimos

Sitzfläche 360° drehbar

Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-Sitzhöhereinstellung ·
um 360° drehbar · **Sitzfläche mit integrierter
Rückenstütze für optimale Entlastung** ·
Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

**Ausführung: mit Fußring ·
Sitzfläche: Integralschaum ·
Sitzhöhereinstellung: 510-780 mm**



245,- UVPV
219,-
9000 454 167



Arbeitsdrehstuhl

ergonomisch geformte Rückenlehne
(H 420 mm) in Höhe stufenlos
verstellbar, mit Lendenwirbelstütze ·
ergonomischer Muldensitz (B 460 x T
440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

**Ausführung: Permanentkontakt ·
Gestellausführung: Rollen ·
Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster ·
Sitzhöhereinstellung: 420-550 mm**



139,- UVPV
125,-
9000 454 300



bequemer Hochpolstersitz

Drehhocker Tec 70

kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-
Fußkreuz

**Gestellausführung: mit Rollen ·
Sitzfläche: Kunstleder-Hochpolster ·
Sitzhöhereinstellung: 390-520 mm**



85,95 UVPV
76,95
9000 454 314



Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

100 % Vollauszug - Einzelauszugssperre

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



759,- UVPV
679,-
9000 426 111



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 111	759,-	679,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL7016	9000 426 112	759,-	679,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Materialständer

Stahlkonstruktion · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm

verstellbare Höhe: 945-1295 mm · Ladefläche L x B mm: 410 x 610



199,- UVPV
179,-
9000 426 200



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



335,- UVPV
299,-
9000 426 270

40 mm Buche-Multiplexplatte



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



379,- UVPV
339,-
9000 426 271



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140



539,- UVPV
485,-
9000 426 273



Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



489,- UVPV
439,-
9000 426 272



Lotz
We are limitless.

Stehhilfe

Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar

Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 600-850 mm

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	225,-	199,-
rot	9000 454 419	225,-	199,-
lichtgrau	9000 454 420	225,-	199,-

225,- UVPV
199,-
9000 454 418

Lotz
We are limitless.

Multibeweglicher Tellerfuß

Drehhocker

multibeweglicher Drehhocker · weicher PU-Schaum-Sitz · stufenlose Gasfeder · Höhenverstellung

Gestellausführung: Kunststoff-Tellerfuß · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 510-700 mm

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140



205,- UVPV
185,-
9000 454 444



meychair

Drehhocker A1S-TR-KL

Sitz-Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 470-600 mm



87,95 UVPV
78,95
9000 454 710





Stehhilfe

kleine Rollen für den einfachen Transport · beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung · runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm



125,- UVPV
109,-
9146 454 570



Stehhilfe

stabile Stahlrohrkonstruktion · Fünffußgestell mit Fußgleitern · Gasfeder-Höhenverstellung · mit Rückenstütze · drehbar mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung: Rückenstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 610-895 mm



139,- UVPV
125,-
9146 454 574



tarifold

4-Ringmechanik

magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik vernickelt · horizontal oder vertikal verwendbar · für Dokumente A5 bis A3 · bis zu 500 g Dokumente in vertikaler und 1 kg in horizontaler Position · Sockel 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte · rückseitiger PVC-Magnet · L 320 x B 40 mm

Ø: 40 mm



13,75 UVPV
12,50
9000 492 049

Klapprahmen

25-mm-Klemmprofil · B1 zertifiziert

Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · Ecken auf Gehrung geschnitten · Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol · mit UV-stabiler Anti-Reflexionsfolie · einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

Brandschutz nach Klasse B1

19,95 UVPV
17,50
9000 493 130



Plakatmaß	Art.-Nr.	UVPV	EUR
DIN A4	9000 493 130	19,95	17,50
DIN A3	9000 493 131	26,95	23,95
DIN A2	9000 493 132	33,95	29,95
DIN A1	9000 493 133	44,95	39,95



Wanduhr

schwarzes Kunststoffgehäuse · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz

63,95 UVPV
57,95
9106 486 753



Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	9106 486 753	63,95	57,95
300	9106 486 758	86,95	78,95

61,95 UVPV
55,95
9000 460 100



Rollhocker

Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 460 100	61,95	55,95
rot	9000 460 104	61,95	55,95
schwarz	9000 460 105	61,95	55,95
lichtgrau	9000 460 106	61,95	55,95
blau	9000 460 107	61,95	55,95

MAUL

Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff · Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar · Armlänge 357 mm · Höhe max. 375 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin - warmweiß und 6.500 Kelvin - tageslichtweiß · Lichtstrom 616 Lumen · Lebensdauer - 50.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h · Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

Ausführung: Standfuß · Farbe: schwarz



48,95 UVPV

43,95
9000 483 048



T!O:
TREND OFFICE

Synchrontechnik - mit Armlehnen

Bürodrehstuhl

Einstellung des Rückenlehnegegendrucks im Sitzen mittels Handrad · Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar · Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze · ergonomisch geformter Sitz · Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebeseit · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm · **Lehnenhöhe 580-650 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm



389,- UVPV
349,-
9000 482 710



Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff · mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar · Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm · Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion) · mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin - neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß · Lichtstrom 700 - 750 Lumen · Lebensdauer 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h · Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Ausführung: mit Tischklemme · Ausstattung: · Farbe: schwarz



135,- UVPV

119,-
9000 483 610



Kunststoffbehälter**Polypropylen** · Farbe transparent ·

für viele Anwendungen in Gewerbe und Haushalt ·

leicht zu reinigen · ineinander und aufeinander stapelbar · mit blauem Deckel

Komplett mit Deckel

9000 447 002, mit Rollen

9000 447 000

NEU

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 190 x 140	5	0,263	9000 447 000	5,95	5,25
400 x 300 x 200	15	0,540	9000 447 001	9,75	8,75
600 x 400 x 300	55	1,238	9000 447 002	16,50	14,75

**Besonders strapazierfähig****Besen LM Bulldozer**

Elaston-Borste · Metallstielhalter 24-28 mm

21,95 UVPV
19,75
9000 470 638

NEU

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	9000 470 638	21,95	19,75
600	9000 470 639	24,95	22,25


Lieferung ohne Stiel

**Faltbox**

die ergonomisch geformten Durchfassgriffe bieten hohen Tragekomfort · eine Griffmulde erleichtert die Entnahme des zusammengefalteten Kastens aus dem Stapel · enthält keine Metallstifte und ist somit zu 100% recyclebar · temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C lebensmittelecht

Farbe: hellgrau · L x B x H mm außen: 600 x 400 x 323

22,95 UVPV
19,95
9000 446 530

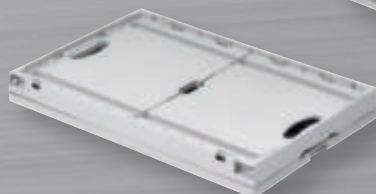**NEU****Transportstapelbehälter**

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · Farbe hellgrau · Boden und Seitenwände geschlossen · temperturbeständig von -20 °C bis +75 °C lebensmittelecht



6,50 UVPV
5,75
9000 446 500

NEU

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Griffart	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 200 x 175	7	Griffleiste	530	9000 446 500	6,50	5,75
400 x 300 x 175	16	Durchfassgriff	950	9000 446 501	8,95	7,95
400 x 300 x 235	22	Durchfassgriff	1170	9000 446 502	9,75	8,75
600 x 400 x 120	24	Griffleiste	1170	9000 446 503	10,95	9,75
600 x 400 x 175	35	Durchfassgriff	1520	9000 446 504	11,75	10,50
600 x 400 x 220	45	Durchfassgriff	1700	9000 446 505	12,95	11,50
600 x 400 x 320	63	Durchfassgriff	2930	9000 446 506	20,95	18,75

sehr stabile Ausführung

9185 000 060

3,95 UVPV
3,55¹⁾
9185 000 060

Umzugskarton

braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · mehrfach verwendbar

VE = 10

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
440 x 340 x 474	9185 000 060	3,95	3,55 ¹⁾
501 x 351 x 336	9185 000 061	3,40	3,05 ¹⁾
650 x 350 x 370	9185 000 066	5,50	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Palettenhütchen 1.25

Karton, Qualität 1.25 · mit 2 Selbstklebestreifen · durch zusätzliche Schlitzte auch mit Umreifungsband zu befestigen · Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

Innenmaße L x B x H mm: 205 x 205 x 235

VE = 25

¹⁾ Preis per St.

1,40 UVPV
1,25¹⁾
9000 451 014



ulith

Handstretchgerät

einfachste Ausführung für die Verarbeitung von Handfolien · für Kern-Ø 50 mm · Stretchfolie nicht im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 1,65 kg

34,95 UVPV
29,95
9000 487 271

**Stretchfolie**

transparent · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft

Länge: 300 m

VE = 6

15,25 UVPV
13,50¹⁾
9000 487 257



Breite [mm]	Stärke [µm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	17	9000 487 257	15,25	13,50 ¹⁾
450	20	9000 487 255	16,95	15,25 ¹⁾
450	23	9000 487 263	17,95	15,95 ¹⁾
500	17	9000 487 262	17,50	15,75 ¹⁾
500	20	9000 487 258	17,75	15,95 ¹⁾
500	23	9000 487 259	19,95	17,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen

10,75 UVPV
9,50
9000 466 940



hünersdorff

Eimer

mit geprägter Skala und Ausguss · mit Kunststoffbügel · sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · bruchsicheres Polyethylen · Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C · schwarz

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
286 x 283	10,5	9000 466 940	10,75	9,50
330 x 315	17,0	9000 466 941	14,25	12,75

11,25 UVPV
9,95
9000 450 221



hünersdorff

Wasserkannister

aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	11,25	9,95
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	17,25	15,50

Lebensmittelbeständig

12,95 UVPV
11,50
9000 495 161



hünersdorff

Messkannenset

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

Packtisch

stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet
blau, RAL 5012 · Arbeitsplatte Melaminharz
beschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Abmessung
B 1600 mm oder 2000 mm x
H 850 mm x T 800 mm ·
Tragfähigkeit max. 100 kg ·
Zerlegte Anlieferung



329,- UVPV
295,-
9000 486 300

Robuste Konstruktion

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1600	9000 486 300	329,-	295,-
2000	9000 486 301	369,-	329,-

Schutzcke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrts-
bereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke
5 mm · Höhe 400 mm · pulverbeschichtet ·
verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-
schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker
zur Befestigung auf Betongrund

VE = 2 Stück

9000 480 010

Höhe: 400 mm

99,95 UVPV
89,95¹⁾
9000 480 010

9000 480 014

Ausfüh- rung	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
L-Form	175/175	9000 480 010	99,95	89,95 ¹⁾
U-Form	160/200	9000 480 014	115,-	99,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per VE**Schutzcke**

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrts-
bereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke
5 mm · Höhe 800 mm · pulverbeschichtet ·
verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tief-
schwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker
zur Befestigung auf Betongrund

VE = 1 Stück

Ausführung: L-Form ·
Höhe: 800 mm ·
Länge: 175/175 mm

¹⁾ Preis per VE

95,95 UVPV
85,95¹⁾
9000 480 011

KERN®**Tischwaage**

kompakt und robust · kontrastreiches LCD-Display · Wägeplatte aus Edelstahl, leicht
und hygienisch zu reinigen · Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der
Waage · **Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit** · Batteriebetrieb
möglich (2x1.5 V AA nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 70 h ·
zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C · ideal zum Einsatz in Laboren,
Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb

Lieferumfang:

Waage, Steckernetzteil

73,95
9182 486 700



9182 486 700



9182 486 702

Wägebereich [kg]	Ziffernschritt [g]	Art.-Nr.	EUR
0,5	0,1	9182 486 700	73,95
0,5	0,01	9182 486 701	99,95
1,0	0,1	9182 486 702	78,95

☛ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

META**Titelangebot****Steckregal**

verzinkt · Modulbauweise · schnelle
Steckmontage · Fachböden im 25-mm-
Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen
mit vormontierten Verbindungsblechen ·
4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je
Boden (bei gleichmäßig verteilter Last),
Feldlast 1650 kg

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit
einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer**
5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007
durch geeignete Wand-, Fuß- oder
Deckenbefestigungen gegen Kippen
gesichert werden.



169,- UVPV
149,-
9000 452 910

Lieferung ohne Inhalt bzw.
Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1000 x 300	Grundregal	9000 452 910	169,-	149,-
2000 x 1000 x 300	Anbauregal	9000 452 911	135,-	119,-
2000 x 1000 x 400	Grundregal	9000 452 930	179,-	159,-
2000 x 1000 x 400	Anbauregal	9000 452 931	139,-	125,-
2000 x 1000 x 500	Grundregal	9000 452 935	199,-	179,-
2000 x 1000 x 500	Anbauregal	9000 452 936	155,-	139,-
2000 x 1000 x 600	Grundregal	9000 452 940	219,-	195,-
2000 x 1000 x 600	Anbauregal	9000 452 941	169,-	149,-

META**Großfachsteckregal**

voll steckbares Großfach-Regalsystem · leichte Montage durch vormontierte
Rahmen · 4 Stahl-Fachböden mit 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter
Last) · Feldlast 1000 kg

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer** **5:1** müssen
gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefesti-
gungen gegen Kippen gesichert werden.



289,- UVPV
259,-
9000 452 712

Lieferung ohne Inhalt bzw.
Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1700 x 400	Grundregal	9000 452 712	289,-	259,-
2000 x 1700 x 400	Anbauregal	9000 452 713	235,-	209,-
2000 x 1700 x 500	Grundregal	9000 452 716	335,-	295,-
2000 x 1700 x 500	Anbauregal	9000 452 717	265,-	235,-
2000 x 1700 x 600	Grundregal	9000 452 720	349,-	309,-
2000 x 1700 x 600	Anbauregal	9000 452 721	289,-	259,-

Stufenstehleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · robuste Scharniere · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit · **rutschfeste Leiterschuhe** · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg

148,- UVPV
129,-
 9000 460 035



Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2250	440	4,4	9000 460 035	148,-	129,-
2 x 4	2500	460	5,8	9000 460 036	188,-	169,-

Ergonomischer Tragegriff

Stufenstehleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus** · **nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg

173,- UVPV
155,-
 9000 460 501



Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2200	440	5	9000 460 501	173,-	155,-
2 x 4	2450	460	6,5	9000 460 502	214,-	189,-

Stufenstehleiter

Aluminium · einseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · **Leitergelenk „safe-cap“** · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus** · **nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 7 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg

Stufen einschl. Plattform: 3 · Arbeitshöhe bis ca.: 2700 mm · Plattformhöhe: 670 mm · untere äußere Breite: 470 mm · Gewicht: 5,8 kg



189,- UVPV
169,-
 9000 460 530



Leicht und Tragbar

Flaschenzug PAC360

ideal für den mobilen Einsatz · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette nach DIN EN 818-7-T

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m



255,- UVPV
225,-
 9000 360 050

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	289,-

Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



229,- UVPV
205,-
 9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,-
1500	11	9113 450 076	305,-
3000	19	9113 450 077	429,-

Kettenzug Pullmaster-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3 m



205,- UVPV
185,-
 9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	9113 450 080	205,-	185,-
1500	1	33	15,8	15,8	9113 450 081	269,-	239,-
2000	2	24	16	16	9113 450 082	309,-	275,-

TECWERK

Gabelhubwagen

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben · Fahren · Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 800 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70



445,- UVP

339,-

2000 443 352



Schlauch- und Kabelbrücke für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi

L x B x H mm: 1200 x 210 x 65

109,- UVPV

97,95

9000 480 230

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 480 230	109,-	97,95
schwarz	9000 480 231	109,-	97,95



für LKW-Verkehr geeignet

Mit Tragegriff



2 Kanäle H 32 x B 30 mm

97,95 UVPV

87,95

9000 480 241

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

Ausführung: 2 Kanäle · L x B x H mm: 980 x 240 x 45 · schwarz/gelb

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

schwarz/gelb



58,95 UVPV

52,95

9000 480 242

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
links	9000 480 242	58,95	52,95
rechts	9000 480 243	58,95	52,95

Gurtpfosten

mit selbst aufrullendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör)

Pfosten: gelb · Fuß: Gusseisen · Gurtfarbe: gelb/schwarz

Gurtlänge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2,3	9109 489 920	175,-	155,-
3,7	9109 489 924	235,-	209,-

155,-

9109 489 920

Schnelle Absperrung



Wandhalter

für Gurtpfosten und Wandgurt · zur Aufnahme des Gurtbandes



11,25 UVPV


9,95

9109 489 959

Sperrpfostenset

bestehend aus 6 Sperrpfosten · 3 Pfosten rot/weiß und 3 weiß/rot H 860 x Ø 40 mm · Ösen am Pfostenkopf · Fuß 290 x 290 mm, Vollgummi · 10 m Kunststoffkette rot-weiß 6 mm · 6 Verbindungsglieder

Farbe: rot/weiß

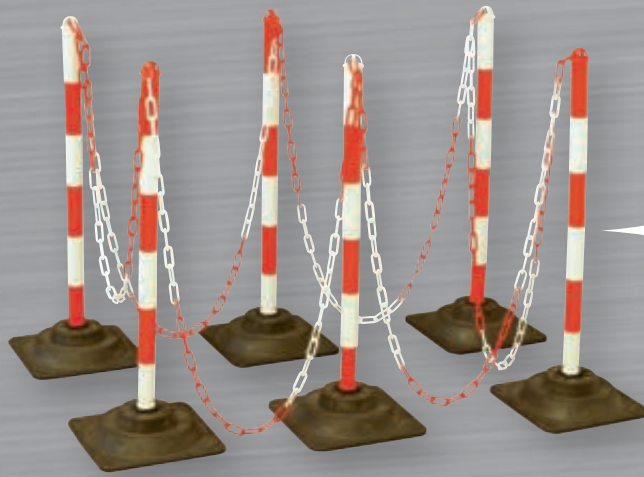NEU

129,-
115,-

9000 490 031

Sperrpfostenset

bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: gelb/schwarz



229,-
205,-

9000 480 221

**Sperrpfostenset**

bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: rot/weiß



235,-
209,-

9000 490 018

**Abfallsammler**

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm

H x B x T mm: 980 x 500 x 530

85,95 UVPV
76,95

9000 466 300



145,-
129,-

9000 466 306



Lieferung ohne Abfallsack

Abfallsammler

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell feuerverzinkt · stapelbar · mit Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · Deckel Kunststoff, silber · inkl. Bodeneinsatz

Deckelausführung: Kunststoff · Deckelfarbe: silber (KS) · Gestell: feuerverzinkt · Ø x H mm: 400/570 x 965




Deckelausführung	Deckelfarbe	Gestell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Kunststoff	silber (KS)	verzinkt	9000 466 300	85,95	76,95
Metall	verzinkt (ME)	verzinkt	9000 466 305	109,-	97,95
Kunststoff	gelb (KS)	grau	9000 466 302	105,-	93,95

Schake**Absperrschrankengitter**

2,00 m Typ NOX LIGHT · aus Kunststoff nach TL ZTV-SA · mit rot/weiß retroreflektierender Folie · mit vormontierten Adaptern

Länge: 2100 mm · Höhe: 1000 mm

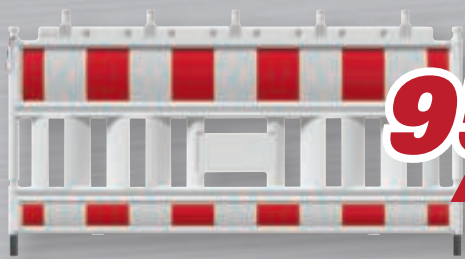**NEU****95,95**

119,- UVPV

4000 819 127

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
retroreflektierend Folie Typ RA1/A	4000 819 127	119,-	95,95
retroreflektierend Folie Typ RA2/B	4000 819 128	149,-	119,-

Schake**Wendebake NOX**

BAST · mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit · geschützter Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake · Folie schraffiert · doppelseitig rechts- / linksweisend · Stützen (Ø 42 mm) zur Aufnahme von Fußplatte und Lampe

**53,95**

66,95 UVPV

4300 520 045

Folie	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Folie Typ RA1/A, schraffiert	4300 520 045	66,95	53,95
Folie Typ RA2/B, schraffiert	4300 520 046	77,95	62,95

NEU**Schake****TL-Fußplatte**

nach TL · zum Aufstellen von Schrankenstäben, Schaftrohren oder Bauzäunen · mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 x 40 mm, 1 Tasche: 60 x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Gewicht: 30 kg · Länge: 800 mm · Höhe: 120 mm

**NEU****18,50**

22,95 UVPV

4300 520 006

**Verkehrszeichen**

aus Aluminium · Materialstärke 2 mm

VE = 5

33,95

41,95 UVPV

4000 819 696

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	4000 819 690	67,95	54,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 691	56,95	45,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	4000 819 692	42,95	34,95
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 693	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 694	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 695	56,95	45,95
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 696	41,95	33,95
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 697	41,95	33,95



4000 819 690



4000 819 694



4000 819 697

NOW.**Baustellenwarnleuchte**

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck-/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

VE = 10

**10,50**

11,75 UVPV

4200 001 590

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,50
rot	4200 001 591	11,75	10,50

NOW.**Blockbatterie**

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah

VE = 24

1) Preis per St.

3,30

4,10 UVPV

4200 001 583


**WEMAS**

Bestens aufgestellt.

Schilderklemme

Klemmschelle aus hochschlagfestem Kunststoff

Typ: K1

**2,45**

3,05 UVPV

4200 001 524

399,- UVPV
329,-
4000 819 092

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Grabenabdeckung LowPro® 15/10

geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm

Länge: 1500 mm · Breite: 1000 mm · Gewicht: 38 kg · Tragfähigkeit: 3,5 t



Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Bordsteinrampe SupaGrip

rutschsichere Rampe für Rollstuhlfahrer und Fußgänger zum zeitweisen Einsatz während Straßenbauarbeiten · für Bordsteine ab Höhe von 60-160 mm · belastbar mit Elektromobilen und Fußgängerverkehr, max. 350 kg

Tragfähigkeit: 350 kg · Gewicht: 10 kg · Material: Kunststoff · L x B x H mm: 760 x 1280 x 110



194,- UVPV
159,-
4000 819 104

TECWERK

Versetzzange

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen · keine Auslenkung der Richtschnur · für manuellen Gebrauch · Liftunterstützungsauge

Greifbereich: 500-1080 mm ·

Tragfähigkeit: 150 kg



NEU

159,- UVPV
139,-
2000 818 712

TECWERK


Steinzieher

Plattenzieher 90 - 330 mm für Fliesen ausgelegt · von 90 mm bis 330 mm verstellbar und somit für alle gängigen Plattenzieher geeignet · ausgestattet mit zwei Klingen aus Federstahl

Greifbereich: 90-330 mm · Eigengewicht: 5 kg

NEU

78,95 UVPV
70,95
2000 818 714

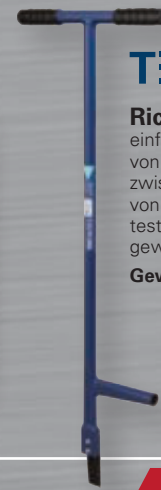

TECWERK

Richteisen

einfaches und besseres Verlegen von Steinen · mit einer Länge von 1000 mm bietet dieses Werkzeug ein ideales Gleichgewicht zwischen Handhabung und Reichweite und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet · pulverbeschichtet, um auch unter härtesten Bedingungen maximale Haltbarkeit und dauerhafte Leistung zu gewährleisten · einfacher Klingenwechsel

Gewicht: 2,7 kg

37,95 UVPV
33,95
2000 818 710

NEU

269,- UVPV
219,-
8000 376 170

müba

Schubkarre Zweirad

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.



Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150	27	8000 376 169	365,-	295,-
85	24	8000 376 170	269,-	219,-

NEU



CAPITO

Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt: 85 l



asup
gmbh

Transportsack

4 Hebeschlaufen
25 cm Länge ·
Boden geschlossen

NEU

2,10 UVPV
1,75
4000 819 113

4000 819 117



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,10	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	5,95	4,80
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	7,95	6,50
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,75	9,50
900 x 900 x 1100	1000	Asbest	4000 819 119	15,50	12,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 120	9,50	7,75

TECWERK**Fächerbesen**

mit Stiel 1,4 m

Anzahl Zinken: 22 Zinken ·
Arbeitsbreite: 415 mm**NEU**

15,25 UVP

12,25

2000 818 801

TECWERK**Fugenmesser**

zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut

B x L mm: 70 x 1555

NEU

12,75 UVP

10,25

2000 818 800

TECWERK**Laubbesen**

mit stabilen Kunststoffzinken

Arbeitsbreite: 430 mm

NEU

9,50 UVP

7,75

2000 818 802

TECWERK**Fugenbürste**

mit wechselbarem Messing Kopf und Dorn

NEU

12,25 UVP

9,95

2000 818 805

TECWERK**Rechen**Alu-Rechen Streichkante auf der Oberseite · verzinkte Stieldülle ·
zum Planieren und zum Ebnen aller Erd- und Splittflächen ·
zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm

NEU

14,25 UVP

11,50

2000 818 803

TECWERK**Rasenkantenstecher**

mit Tritt · lackierter FSC-Eschen-T-Stiel, 850 mm

Länge: 1155 mm · Gewicht: 1,34 kg

NEU

15,25 UVP

12,25

2000 818 806

TECWERK**Grubber**

3 Zinken · Stiel 1,40 m

Arbeitsbreite: 75 mm

NEU

13,75 UVP

10,95

2000 818 804

TECWERK**Holzaxt****Rheinische Form**DIN 7294 B · geschmiedet
aus Werkzeugstahl ·
komplett geschliffen ·
Schneide poliert · mit
lackiertem Eschenkuhfußstiel ·
3-fache Sicherheitsverkeilung

25,95 UVP

20,95

2000 815 530

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	28,95	23,95
1600	800	2000 815 532	25,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	27,95

TECWERK

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	19,50	15,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25



19,50 UVP
15,75
2000 815 503



17,25 UVPV
13,95
4000 819 110

BELLOTA

Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattauführung: Kohlenstoffstahl

NEU

BELLOTA

Heckenschere

Gartenheckenschere · Aluminiumgriffe · Klingen aus gehärtetem Stahl

Gesamtlänge: 630 mm · Blattlänge: 200 mm



18,50 UVPV
14,95
4000 815 748

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gerade Klinge	4000 815 748	18,50	14,95
gebogene Klinge	4000 815 749	18,50	14,95

53,95 UVPV
43,95
4000 819 704



NEU

BELLOTA

Astscherer Proline

Extrem langlebige, aus Spezialstahl geschmiedete Klingen · patentiertes und einfach bedienbares Easy Adjust-Gelenksystem für präzise Schnitte · ergonomische Soft-Touch-Griffe · verlängerbare Griffe (60–90 cm) · besonders effektive Stoßdämpfer für kraftsparendes, komfortables Arbeiten

Länge: 900 mm · Schneidleistung: 35 mm

KRUMPHOLTZ®

Werkzeugfabrikation seit 1799

Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · mit Trittschutz und T-Stiel 850 mm

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm
VE = 5



36,95 UVPV
29,95
4000 818 485



NEU

BELLOTA

Baumschere Proline

Obstscherer, Landwirtschafts- und Gartenwerkzeug · mit Zwei-Material-Griff und langen Klingen aus rostfreiem Stahl für eine einfachere Ernte von Obstpflanze · inkl. Selbstverkaufsbox

Schneidleistung: 10 mm · Gewicht: 90 g

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
190	4000 815 760	9,95	7,95
172	4000 815 761	9,95	7,95

9,95 UVPV
7,95
4000 815 760

BELLOTA

Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm



NEU

12,50 UVPV
10,25
4000 819 726

KRUMPHOLZ®
 Werkzeugfabrikation seit 1799

Hallenser Randschaufel FAVORIT
 mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech ·
 ohne Stiel

 passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf
 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm


Größe: 9 · Blattmaß: 380 x 380 mm
VE = 10

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stiele	5	4000 815 706	16,95	13,75


28,95 UVPV
23,95
 4000 818 462

NEU
BELLOTA
Schneeschieber

 Schneeräumer l. · Blattmaß 460x350 mm ·
 Einclackstiel · Stiellänge 140 mm

Schildbreite: 460 mm
25,95 UVPV
20,95
 4000 819 728

FISKARS®
Schneeschieber X-series

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm
51,95 UVPV
42,95
 4000 818 383

TALEN TOOLS
Streugutwagen


 Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift ·
 Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder
luftbereift ·
Streubreite: 10-15 m
145,- UVPV
119,-
 4000 818 894

müba
Fußabtritt

 gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien,
 Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und
 Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

Rostmaß: 500 x 500 mm · Oberfläche: verzinkt · L x B mm: 700 x 500

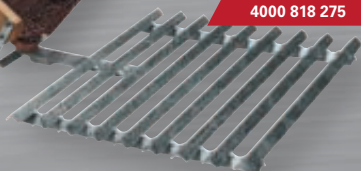66,95 UVPV
59,95
 4000 818 275

alürex-Geräte
NEU
Teerverteiler u. Splittschieber

 leichte Ausführung · sehr stabil einfach zu
 reinigen · Im Straßenbau sehr beliebt, da sich
 das Material schnell erwärmt & dadurch kaum
 Material haften bleibt

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 90	4000 722 074	58,95	50,95
600 x 111	4000 722 075	68,95	59,95
600 x 100	4000 722 076	62,95	54,95
700 x 80	4000 722 077	73,95	63,95


58,95 UVPV
50,95
 4000 722 074

alürex-Geräte
NEU
Betonverteiler

 Stielhalterung kann in der
 gewünschten Stellung fixiert
 werden · Die Seiten links und rechts
 sind aufgebogen, dadurch wird das
 Zurückbleiben von lästigen Beton-
 nasen & Bahnübergängen verhindert

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
980 x 300	4000 722 078	165,-	145,-
1230 x 220	4000 722 079	169,-	149,-
1000 x 100	4000 722 080	109,-	93,95
1400 x 100	4000 722 081	119,-	105,-


STANLEY
Abbrucheisen Fatmax® Pro FUBAR I

Universalabbruchwerkzeug

62,95 UVPV
53,95
 4000 787 115


Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
760	4000 787 014	149,-	129,-
380	4000 787 115	62,95	53,95

Nageleisenset Gorilla Bar

 schwarz · gebogene Klaue ·
 mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Gesamtlänge: 350 / 600 / 900 mm ·
Inhalt: 3-teilig
68,95 UVPV
55,95
 4000 812 000

MONDELIN
Trockenbauset

 geeignet für:
 Gipskarton,
 Spachtelung

NEU
209,- UVPV
179,-
 4000 819 160


Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig	4000 819 158	215,-	185,-
Maler&Trockenbauer PREMIUM 11-tl.	4000 819 159	285,-	245,-
Basis Standard 9-Teilig	4000 819 160	209,-	179,-
Maler & Trockenbauer 8-Teilig	4000 819 161	249,-	215,-

TECWERK

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss - sehr leicht und robust - Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht - gehärteter Haken mit gebogenen Zacken; kann an Kanten angenagelt werden - im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken - große innere Farbpulverkapazität - mit stahlöse am Schnuraustritt - mit INOX-Gürtelclip

Schnurlänge: 30 m



2000 816 645



11,50 UVP
9,25

2000 816 645

Kurbelhub		Art.-Nr.	UVP	EUR
-		2000 816 645	11,50	9,25
Schnelleinzug 5:1		2000 816 646	15,50	12,50

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlagschnurkreide weiß, 250g	10	2000 816 649	3,-	2,40
Schlagschnurkreide rot, 250g	10	2000 816 650	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 250g	10	2000 816 651	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 1000g	20	2000 816 652	7,95	6,50
Schlagschnurkreide rot, 1000g	10	2000 816 653	8,25	6,75

LED's work

NEU

LED-Flächenstrahler

getestet für den rauen Einsatz - Lichthelligkeit via Tuya Smartlife App oder am Gerät (2-stufig) einstellbar - ideal zum Einsatz auf dem Stativ und direkt auf dem Fußboden - 120 W - 4000 K - IP54 - Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 120 W
Lichtstrom: 14000 lm
Lichtfarbe: 4000 K
Kabellänge: 5 m
Kabelqualität: H07RN-F 3 x 1,0 mm²

149,- UVPV
129,-

4000 816 940



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

LED's work

NEU

LED-Universalstrahler

hybrider Arbeitsscheinwerfer - 230V - kompatibel mit den Akkus der wichtigsten Elektrowerkzeughersteller - 360° Lichtausbeute und rauer Betrieb getestet - IP55 - Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 80 W - **Lichtstrom: 12000 lm**
Lichtfarbe: 5000 K - **Kabelqualität: H07RN-F 2 x 1,0 mm²**

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

179,- UVPV
155,-

4000 816 944



EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Elektroheizer

elektrischer Heizlüfter - mit Kaltluftventilator und Thermostat - spritzwassergeschützt - robustes Metallgehäuse - Überhitzungsschutz - mit Nachkühlfunktion - für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

Stromaufnahme: 16 A

L x B x H [mm]	Modell	Luftleistung [m³/h]	Heizleistung [W]	Netzspannung [Hz]	Nennwärmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 x 20 x 31,5	EK Fanheat 2000	271,8	0 / 1000 / 2000	230V~50	2000 W	2,9	4000 896 665	43,95	35,95
26,5 x 24,5 x 36	EK3201	308,88	1000 / 2000 / 3000	220-240V~50	3000 W	4	4000 896 666	69,95	56,95
36,5 x 30 x 46	EK5001	190	0 / 2500 / 5000	400 V 3~50	5000 W	7,1	4000 896 667	125,-	105,-
37 x 35 x 50	EK9002	345	0 / 4500 / 9000	400 V 3~50	9000 W	10,35	4000 896 668	169,-	139,-
43 x 40,5 x 57,5	EK15002+cable-plug	570	0 / 5000 / 10000 / 15000	400 V 3~50	15002 W	16	4000 896 669	289,-	235,-

NEU

43,95 UVPV
35,95

4000 896 665



EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Gasheizer

Heißluftpistole - Leistung von 10 kW - Luftverdrängung von 300 m³ pro Stunde dafür - für Räume bis zu 350 m³ - verwendet Sauerstoff zur Verbrennung - sehr hohen Wirkungsgrad von fast 100% - eine gute Belüftung ist wichtig - mit Schlauch und Regler geliefert

Heizstufe: Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat
Netzspannung: 220-240V~50 Hz

Modell	Heizleistung [W]	Nennaufnahmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HKG10 DE	10000	10	4,2	4000 896 672	115,-	92,95
HKG15 DE/AT	14000	14	5,8	4000 896 673	169,-	139,-
HKG30 DE	30000	33	7,8	4000 896 674	245,-	199,-

NEU

115,- UVPV
92,95

4000 896 672



A
↑
G A

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Luftentfeuchter

Bautrockner zur Entfeuchtung kleinerer bzw durchschnittlicher Räume - stufenlos einstellbares Hygrostat

4000 896 659: maximal 50 Liter pro 24 Stunden eingebauter Wassertank - Fassungsvermögen von 5 L - mit antibakteriellem Filter und Stundenzähler - durch Räder leicht zu bewegen

Einsatztemperaturbereich: 5-35 °C - **Einsatzfeuchtigkeitsbereich: 0.9 % r.F.** - **Tagesentfeuchtungsleistung max.: 30°C/80% I** - **Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz**

Modell	Entfeuchtungsleistung	Nennaufnahmeleistung [W]	Luftleistung [m³/h]	Inhalt Wassertank [l]	Stromaufnahme [A]	Gewicht [kg]	Höhe inkl. Transportbügel [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
LO50	50 l	900	350	5	3,7	35	803	4000 896 659	839,-	675,-
LO80	80 l	1360	850	-	-	53,5	1035	4000 896 660	1320,-	999,-



PARAT®

Schalenkoffer
mehr auf Seite 24

335,-



ewo
Seit 1914

Handreifenfüllmesser
mehr auf Seite 61

135,-